

CS 7612 FL

כיריים דומינו · שחור

מק"ט: M5A553247




- כיריים אינדוקציה
- רוחב 38 ס"מ
- אזור אחד גמיש
- פקדי מגע
- התקנה שטוחה
- בחירה מהירה ואינטואיטיבית – Smart Select

מידע כללי	
CS 7612 FL	דגם
10684390	מק"ט יצרן
4002515893036	מספר EAN
פלטינה	סדרה
סוג מכשיר ועיצוב	
שחור	צבע הזכוכית הקרמית
	משטח זכוכית קרמית
	שקוע
	התקנה שטוחה
מצבי הפעלה	
אינדוקציה	מצבי הפעלה
תכונות נוחות	
SmartSelect	הפעלה בחיישני מגע
צהוב	צבע התצוגה
	זיהוי סיר וגודלו
	זיהוי סיר רציף
	פונקציית Stop & Go
	נעילה לניגוב
	שחזור הגדרות
	טיימר
	כיבוי בטיחותי
	חימום אוטומטי
	שמירת חום
	הגדרות אישיות (למשל צלילים)
פירוט אזורי הבישול	
2	מספר אזורי בישול
אזור בישול ראשון	
מרכזי	מיקום
PowerFlex	סוג
230x390	גודל (מ"מ)
2100	הספק מרבי (ואט)
3000	הספק Booster מרבי (ואט)
3650	הספק TwinBooster מרבי (ואט)
נתונים טכניים	
378	רוחב (מ"מ)
51	גובה (מ"מ)
520	עומק (מ"מ)
7	משקל (ק"ג)
1.4	אורך כבל החשמל (מ')
51 x 378 x 520	מידות (גיראט) במ"מ
358/382 x 500/524	מידות חיתוך (רוחב x עומק, מ"מ) בהתקנה שקועה
358 mm	מידות חיתוך (רוחב, מ"מ) בהתקנה על פני השטח
500 mm	מידות חיתוך (עומק, מ"מ) בהתקנה על פני השטח
358	מידות חיתוך פנימיות (רוחב, מ"מ) בהתקנה שקועה
500	מידות חיתוך פנימיות (עומק, מ"מ) בהתקנה שקועה
382	מידות חיתוך חיצוניות (רוחב, מ"מ) בהתקנה שקועה
524	מידות חיתוך חיצוניות (עומק, מ"מ) בהתקנה שקועה
3.60	הספק כולל (kW)
230	מתח (V)
50-60	תדר (Hz)
אביזרים כלולים	
קיים	כבל חשמל
ניקוי ותחזוקה	
	זכוכית קרמית קלה לניקוי

בטיחות	
נעילת הפעלה	■
נעילת מערכת	■
מאוורר קירור משולב	■
הגנה מפני חימום יתר	■
חיווי חום שיורי	■
אזורי PowerFlex	
גודל (מ"מ)	■
Ø 150 – 230	
הספק מרבי (ואט)	■
2100	
הספק Booster מרבי (ואט)	■
3000	
הספק TwinBooster מרבי (ואט)	■
3650	




CS 7612 FL SmartLine element with induction PowerFlex cooking zone

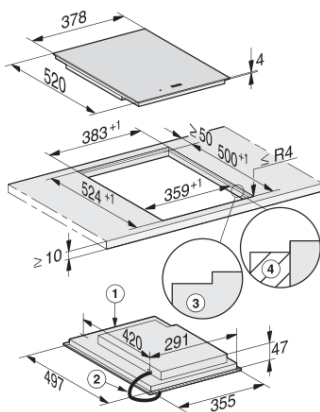


CS7612-1FL, CS7612FL, flush (installation drawing)

1) Front, 2) Mains connection cable, L = 2000 mm, 3) Stepped cut-out, 4) Wooden Frame 12 mm (supplied loose),

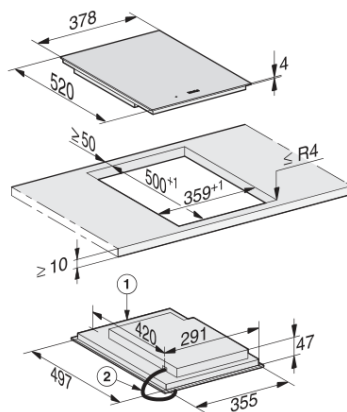


CS7612-1FL, CS7612FL, (installation drawing)

1) Front, 2) Mains connection cable, L = 2000 mm

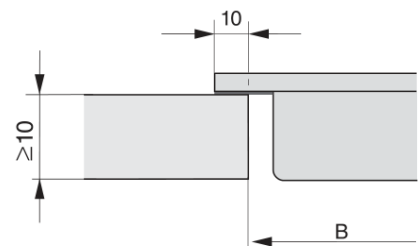


CS 7000 FL (Installation drawing)

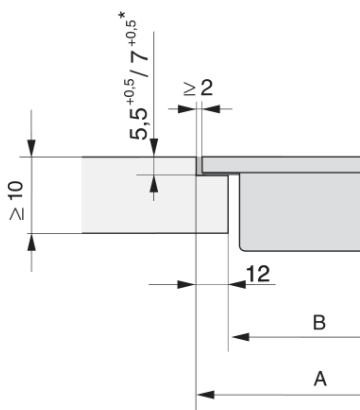

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)

*7+0,5 = CS7611 (Wok)

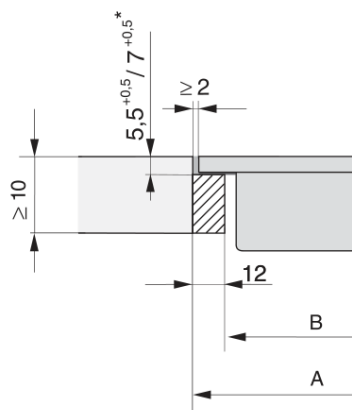

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)

*7+0,5 = CS7611 (Wok)