

DGC 7460 HCX Pro Black

תנור אדים משולב ללא ידית •
שחור

מק"ט: 9000057



- 90 מיכל מים פנימי מתאים ל דקות עבודה
- תנור אפיה משולב אדים
- ניקוח מים לתא יעודי
- ניקוי עצמי HydroClean
- נפח פנימי של 68 ליטר
- פיזור חום אחיד- ClimateCooking

מידע כללי

DGC 7460 HCX Pro Black	דגם
Gold	סדרה
12101330	מק"ט יצרן
4002516626183	מספר EAN

סוג מכשיר ועיצוב

שחור אובסידיאן	צבע המכשיר
ArtLine	
ללא ידית	
תנור אדים משולב	

מצבי הפעלה

טורבו אקטיבי
חום עליון/תחתון
בישול באדים
בישול משולב
בישול משולב עם גריל
בישול בוואקום
אפייה אינטנסיבית
טורבו גריל
גריל קטן
Cake plus
טורבו חסכוני
הפשרה
צלייה בלחות
חימום מחדש
חימום צלחות
תוכניות אוטומטיות
שימושים מיוחדים

תכונות נוחות

חימום מהיר
חימום מוקדם
ייצור אדים חיצוני
חיישן חמצן
כוונון לחות בבישול משולב
בישול מנות ללא העברת טעמים
Mix & Match — הכנת מנות מוגשות
תוכניות אוטומטיות עם התאמה אישית
שמירת חום
Crisp Function
תצוגה
Miele@home
SoftOpen
Touch2Open — פתיחה בנגיעה
MultiLingua
לוח בקרה מתרומם ממונע עם SoftClose
בישול ללא תלות בכמות
בישול באדים ב-4 מפלסים במקביל
בישול מנות אוטומטי
הפחתת אדים לפני סיום
תצוגת תאריך
טיימר
תכנות תחילת בישול
תכנות סיום בישול
תכנות משך בישול
תצוגת טמפרטורה בפועל
תצוגת טמפרטורת יעד

תכונות נוחות (המשך)	
צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה	
טמפרטורה מומלצת	
תוכניות משתמש	
הגדרות אישיות	
טכנולוגיית אדים ואספקת מים	
הספק מחולל האדים (קו"ט)	3.30
נפח מיכל מים (ליטר)	1.4
DirectWater	אין
DualSteam	
מיכל מים טריים מאחורי לוח הבקרה	
מיכל עיבוי מאחורי לוח הפעלה מתרומם עם SoftClose	
מסנן ניקוז	
תכונות חכמות	
שליטה קולית Alexa	
מתכונים	
התראות באפליקציה	
RemoteUpdate	
שילוב בבית חכם	
יעילות	
דירוג אנרגטי	A+
זמן לכיבוי אוטומטי (דק')	20
זמן למעבר להמתנה (דק')	20
צריכה במצב כבוי (W)	0.3
צריכה בהמתנה (W)	0.8
צריכה בהמתנה מקוונת (W)	2.0
נתונים טכניים	
נפח תא האפייה (ליטר)	67
מספר מפלסי מסילה	4
תאורת התא	BrilliantLight
טמפרטורת אפייה מינימלית	30
טמפרטורת אפייה מקסימלית	230
טמפרטורת אדים מינימלית	40
טמפרטורת אדים מקסימלית	100
רוחב נישה מינימלי (מ"מ)	560
רוחב נישה מקסימלי (מ"מ)	568
גובה נישה מינימלי (מ"מ)	590
גובה נישה מקסימלי (מ"מ)	595
עומק נישה (מ"מ)	550
משקל (ק"ג)	46.4
מספר פאזות	1
אורך כבל החשמל (מ')	2
מידות המכשיר (ראג"ע) במ"מ	595 x 596 x 567
ציר הדלת	תחתון
הספק כולל (kW)	3.45
מתח (V)	230
תדר (Hz)	50
נתיך (A)	16
החלפת נורות	שירות
מפלסי מסילה ממוספרים	
כבל חשמל	
אביזרים כלולים	
מסילות צד נשלפות (זוג)	1




אביזרים כלולים (המשך)		
1	מיכלי בישול מחוררים מנירוסטה	■
1	מיכלי בישול אטומים מנירוסטה	■
2	טבליות להסרת אבנית	■
1	תבנית אוניברסלית HUBB 71 עם PerfectClean	■
1	רשת אפייה וצלייה HBBR 71 עם PerfectClean	■
1	חומר ניקוי HydroClean	■
ניקוי ותחזוקה		
	תא נירוסטה במרקם Linen	■
	גוף חימום גריל מתקפל	■
	מחולל אדים חיצוני	■
	HydroClean	■
	תוכנית השריה	■
	תוכנית שטיפה	■
	תוכנית ייבוש התא	■
	מסילות צד נשלפות במהירות	■
	מסילות צד נירוסטה נשלפות	■
	הסרת אבנית אוטומטית	■
	דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי	■
בטיחות		
	מערכת קירור וחזית קרה למגע	■
	כיבוי בטיחותי	■
	נעילת מערכת	■
	מערכת קירור אדים	■
	נעילת חיישנים	■




DGC 7460 HCX Pro

Handleless combination steam oven


for steam cooking, baking, roasting with networking + HydroClean.

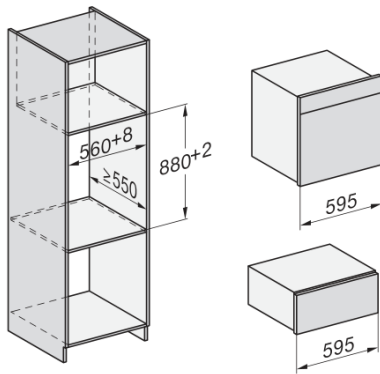


Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings

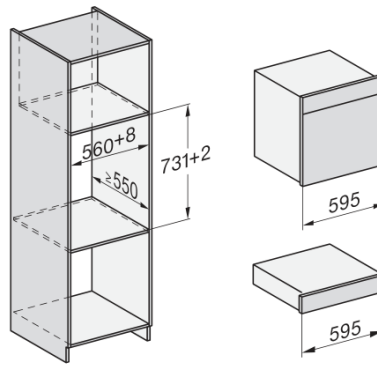

Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings

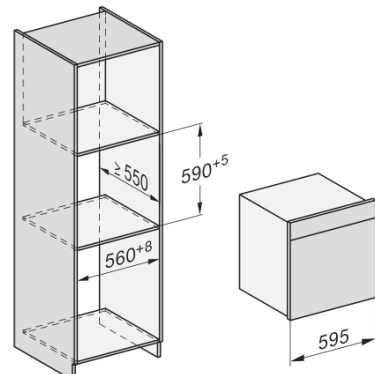


built-in DGC XXL, installation drawing

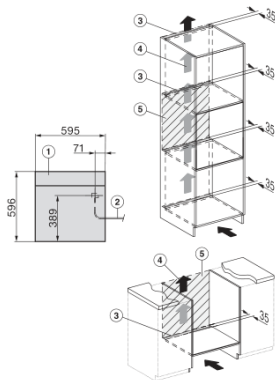


DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing


1) Front view, 2) Mains connection cable, L=2.000 mm, 3) Ventilation cut min. 180 cm², 4) Ventilation and deaeration, 5) No connection in this area

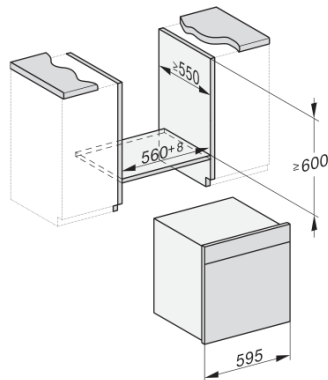


built-in DGC XXL build-under, installation drawing
Worktop overhang ≤ 29 mm

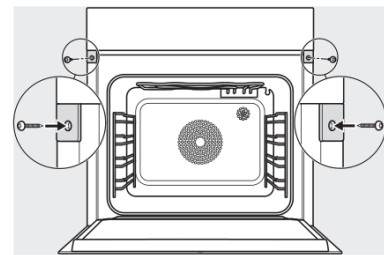

screw joint DGC XXL, installation drawing

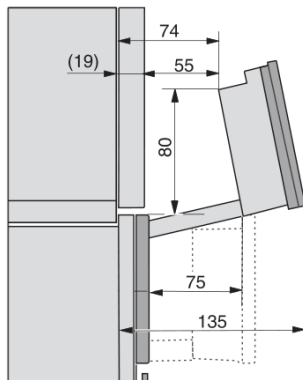

DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

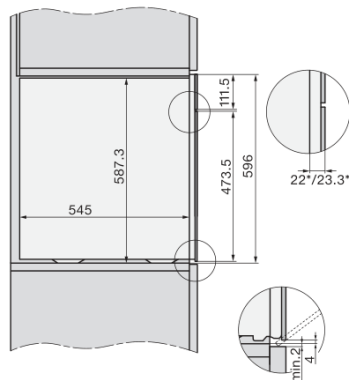

Seitenansicht DGC XXL, installation drawing, GB, AU
22 mm glass, 23,3 mm stainless steel