

נירוסטה H 2861 BP Gala Edition 125

תנור בנוי פירוליטי

שילוב של עיצוב עם קישוריות Miele@home, ניקוי פירוליטי ומסילות טלסקופיות

מק"ט: 9001712 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

מידע כללי
H 2861 BP Gala Edition 125
סוג מכשיר ועיצוב
סדרת PureLine
תנור
הפעלה: EasyControl Plus
צבע / גימור זמין: שחור שחור משולב נירוסטה אפור
תכונות נוחות
מאכלים פריכים באמצעות זרימת אוויר חם – AirFry
חיבור המכשיר לרשת הבית מאפשר הפעלה, מעקב וקבלת – Miele@home התראות מהאפליקציה מכל מקום, וכן עדכוני תוכנה עתידיים מרחוק.
חימום מהיר
מסילות טלסקופיות FlexiClip – גישה נוחה ובטוחה
תאורת תא: halogen spot 1
מצבי הפעלה
טורבו אקטיבי
אפייה אינטנסיבית
חום עליון/תחתון
טורבו גריל
גריל
Eco Hot Air
תכניות אוטומטיות
נוחות שימוש
סוג פיקוד: EasyControl Plus
קישוריות Miele@home – חיבור המכשיר לרשת הבית מאפשר הפעלה, מעקב וקבלת התראות מהאפליקציה מכל מקום, וכן עדכוני תוכנה עתידיים מרחוק.
קישוריות עם Miele@home
תצוגת EasyControl Plus
מנגנון קפיצי מסייע לפתיחת הדלת בעדינות ומונע טריקה או – SoftOpen פתיחה פתאומית וחדה.
סגירה רכה – SoftClose
אפשרות להחליף את שפת התצוגה בין מגוון רחב של שפות – MultiLingua ישירות מתפריט המכשיר.
תצוגת שעה
טיימר



- תצוגת טקסט ברורה עם בקרת EasyControl Plus
- ניקוי מינימלי – ניקוי פירוליטי
- מכשיר עם קישוריות Miele@home – WiFi
- תוצאה מדויקת בקלות – תכניות אוטומטיות
- תוספת מגש AirFry

נירוסטה H 2861 BP Gala Edition 125

תנור בנוי פירוליטי

שילוב של עיצוב עם קישוריות Miele@home, ניקוי פירוליטי ומסילות טלסקופיות

מק"ט: 9001712 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

נוחות שימוש (המשך)	
•	תכנות תחילת משך בישול
•	תכנות סיום משך בישול
•	תכנות משך בישול
•	תצוגת טמפרטורה בפועל
•	תצוגת טמפרטורת יעד
•	צליל כאשר הושגה הטמפרטורה הרצויה
•	טמפרטורה מומלצת
•	הגדרות אישיות

יעילות	
A+	דירוג יעילות אנרגטית
A+ (+++D-A)	דירוג יעילות אנרגטית
0.3 W	צריכת חשמל במצב כבוי
0.8 W	צריכת חשמל במצב המתנה
2.0 W	צריכת חשמל בהמתנה מקוונת
20 דקות	זמן עד מעבר אוטומטי למצב כבוי
20 דקות	זמן עד מעבר אוטומטי למצב המתנה
20 דקות	זמן עד מעבר אוטומטי להמתנה מקוונת

ניקוי ותחזוקה	
•	ניקוי פירוליטי
•	ניקוי ותחזוקה קלים – PerfectClean

בטיחות	
•	קירור חזית
•	נעילת בטיחות
•	כיבוי בטיחותי

נתונים טכניים	
76 ליטר	נפח תא אפייה
3.6 kW	הספק כולל
220–240 V	מתח / חיבור חשמל
47 ק"ג	משקל

אביזרים כלולים	
•	תבנית אפייה HBB 71 עם PerfectClean: 1
•	תבנית אוניברסלית HUBB 71 עם PerfectClean: 1
•	רשת אפייה וצלייה ללא: 1



- תצוגת טקסט ברורה עם בקרת EasyControl Plus
- ניקוי מינימלי – ניקוי פירוליטי
- מכשיר עם קישוריות Miele@home – WiFi
- תוצאה מדויקת בקלות – תכניות אוטומטיות
- תוספת מגש AirFry

נירוסטה H 2861 BP Gala Edition 125

תנור בנוי פירוליטי

שילוב של עיצוב עם קישוריות Miele@home, ניקוי פירוליטי ומסילות טלסקופיות

מק"ט: 9001712 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

אביזרים כלולים (המשך)

- מסילות טלסקופיות FlexiClip HFC 70-C (זוג): 1
- מסילות צד נשלפות (זוג): 1
- תושבת גריל וצלייה עם 1 PerfectClean
- מגש 1: AirFry HBBL 71

שפות תצוגה זמינות

- שפות תצוגה זמינות באמצעות MultiLingua: רשימת שפות לפי נתוני היצרן



- תצוגת טקסט ברורה עם בקרת EasyControl Plus
- ניקוי מינימלי – ניקוי פירוליטי
- מכשיר עם קישוריות Miele@home – WiFi
- תוצאה מדויקת בקלות – תכניות אוטומטיות
- תוספת מגש AirFry


נירוסטה H 2861 BP Gala Edition 125

תנור בנוי פירוליטי

שילוב של עיצוב עם קישוריות Miele@home, ניקוי פירוליטי ומסילות טלסקופיות


מק"ט: 9001712 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

סקיצת התקנה

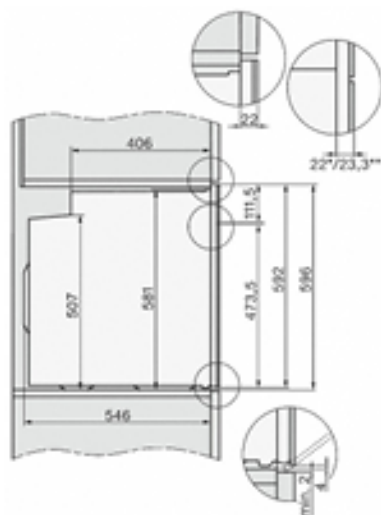


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS

22 mm - glass
23,3 mm - metal

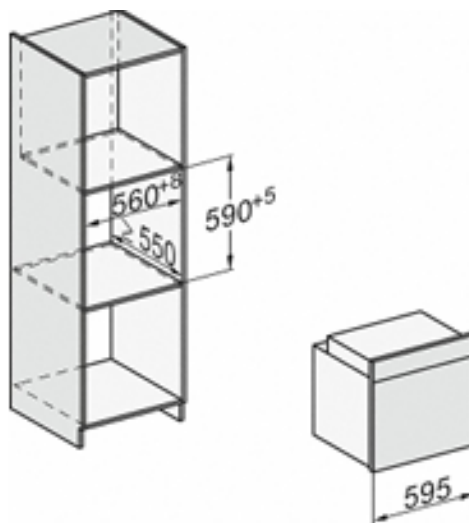


H226x-1B/BP/E/EP/MP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

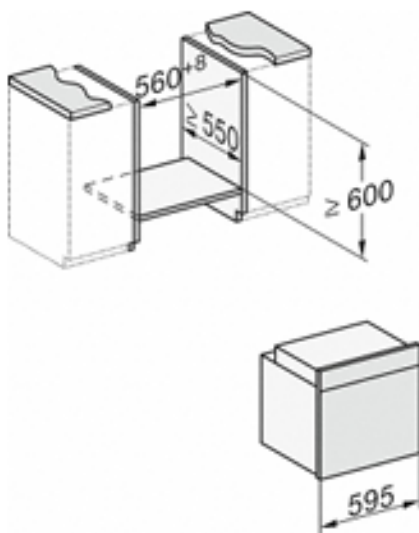

H226x-1B/BP/E/EP/MP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

If the oven is to be installed under a hob, follow the instructions for installing the hob and the height of the hob.

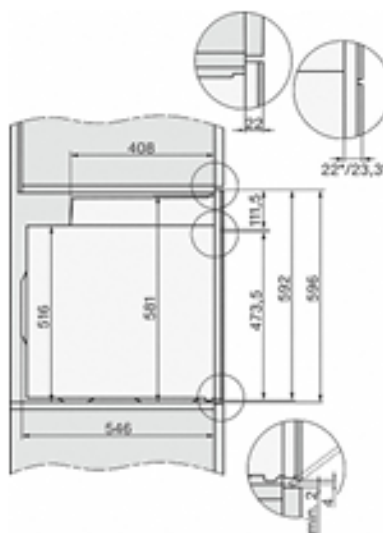

H2x6x-1B/BP/E/EP/MP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

- 1) Mains connection cable, L=2000 mm
- 2) No Connection in this area
- 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²