

H 7440 BMX Gray

תנור משולב מיקרוגל · אפור

מק"ט: M5A552374



■ פתיחה חשמלית

■ ציפוי לניקוי קל PerfectClean

■ תנור משולב מיקרוגל

■ גובה 45 ס"מ

■ נפח פנימי של 43 ליטר

■ תוכניות אוטומטיות

מידע כללי

H 7440 BMX Gray	דגם
Gold	סדרה
11093570	מק"ט יצרן
4002516158981	מספר EAN

סוג מכשיר ועיצוב

ArtLine	■
ללא ידית	■
1-3	■
תנור, מיקרוגל, תנור	■
שחור אובסידיאן	■
צבע המכשיר	■
תנור משולב מיקרוגל קומפקטי	■

מצבי הפעלה

הפשרה	■
טורבו אקטיבי	■
צלייה אוטומטית	■
מיקרוגל	■
שימושים מיוחדים	■
טורבו חסכוני	■
תוכניות אוטומטיות	■

תכונות נוחות

Quick & Gentle	■
חימום מהיר	■
חימום מוקדם	■
שמירת חום	■
תצוגה	■
DirectSensor	■
קישוריות Miele@home	■
SoftOpen	■
Touch2Open — פתיחה בנגיעה	■
MultiLingua	■
תוכנית פופקורן	■
סנכרון שעון	■
תצוגת תאריך	■
טיימר	■
תכנות תחילת בישול	■
תכנות סיום בישול	■
תכנות משך בישול	■
תצוגת טמפרטורה בפועל	■
תצוגת טמפרטורת יעד	■
צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה	■
טמפרטורה מומלצת	■
הספק מיקרוגל מומלץ	■
Quick Microwave	■
תוכניות משתמש	■
הגדרות אישיות	■

תכונות חכמות

מתכונים	■
שליטה קולית Alexa	■
התראות באפליקציה	■
RemoteUpdate	■
שילוב בבית חכם	■

יעילות


20	■	זמן לכיבוי אוטומטי (דק')
20	■	זמן למעבר להמתנה (דק')
0.3	■	צריכה במצב כבוי (W)
0.8	■	צריכה בהמתנה (W)
2.0	■	צריכה בהמתנה מקוונת (W)
	■	ניצול אוטומטי של חום שיורי

נתונים טכניים	
43	נפח תא האפייה (ליטר)
3	מספר מפלסי מסילה
ספוט LED אחד	תאורת התא
560	רוחב נישא מינימלי (מ"מ)
568	רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)
450	גובה נישא מינימלי (מ"מ)
452	גובה נישא מקסימלי (מ"מ)
550	עומק נישא (מ"מ)
36.0	משקל (ק"ג)
1	מספר פאזות
2.00 מ'	אורך כבל חשמל
30-250	טווח טמפרטורות (°C)
2.70	הספק כולל (kW)
220-240	מתח (V)
50	תדר (Hz)
16	נתיך (A)
שירות	החלפת נורות
	בקרת עוצמת מיקרוגל אלקטרונית
	דרגות הספק מיקרוגל (W)
אביזרים כלולים	
1	רשת אפייה וצלייה עם PerfectClean
1	תבנית זכוכית
ניקוי ותחזוקה	
	תא אפייה נירוסטה במרקם פשתן
	PerfectClean – ניקוי ותחזוקה קלים
	גוף חימום גריל מתקפל
	דלת CleanGlass – זכוכית קלה לניקוי
בטיחות	
	מערכת קירור וחזית קרה למגע
	כיבוי בטיחותי
	נעילת מערכת
	נעילת חיישנים




H 7440 BMX


Handleless microwave combination oven
with a seamless design, automatic programmes and combination modes.

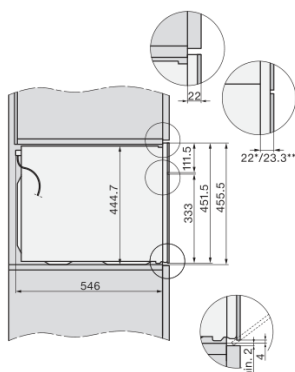

side view H7000 BM, installation drawings, GB, AUS
22 mm – glass, 23.3 mm – metal

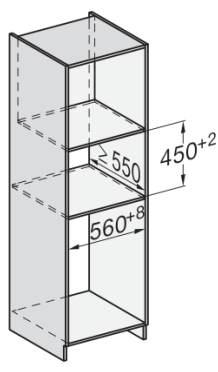


built-in H7000 BM, installation drawing

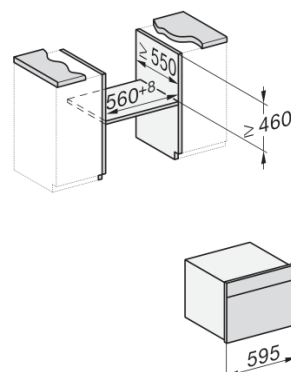


built-in H7000 BM build-under, installation drawings

If the oven is to be installed under a hob, follow the instructions for installing the hob and the height of the hob.

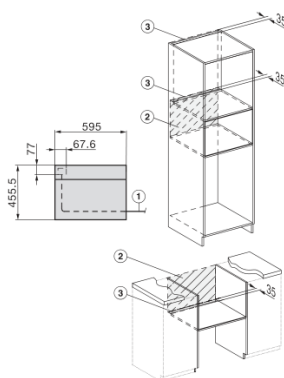


Installation H7000BM, installation drawings, GB, AUS

1) Mains connection cable, L=2000 mm, 2) No connection in this area, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

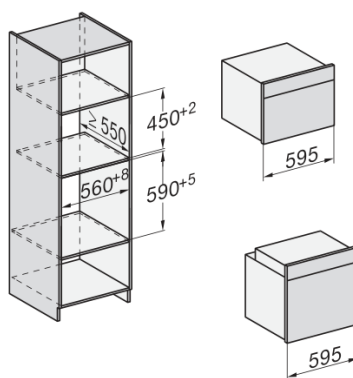


Installation H7000 BM XL, installation drawings

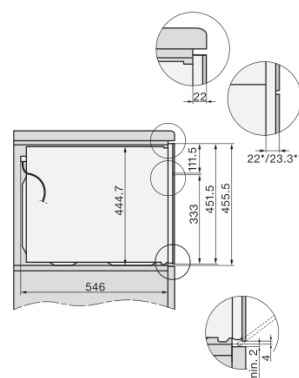


side view H7000 BM build-under, installation drawing, GB, AU

22 mm – glass, 23.3 mm – metal

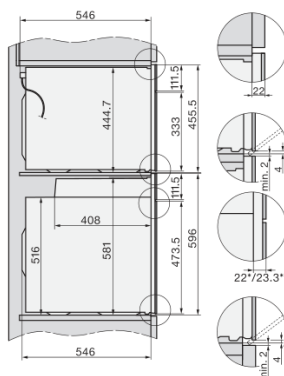

Side view Kombi BM XL, installation drawings

22 mm – glass, 23.3 mm – metal

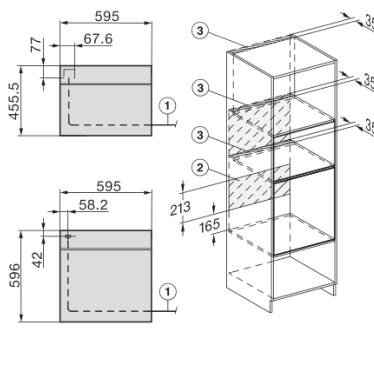

Installation Kombi BM XL, installation drawings

22 mm – glass, 23.3 mm – metal