


XL – זכוכית קרמית שחורה ללא מסגרת KMDA 7676 FL XL

כיריים עם קולט מובנה

כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ, יתרונות * 4 מוקדים * 2 אזורי PowerFlex XL וקולט אינטגרלי במרכז.

מק"ט: 9002688 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

מידע כללי
KMDA 7676 FL XL
סוג מכשיר ועיצוב
Elegant glass ceramic surface
Frameless – surface-mounted
Ceramic surface colour Black
Flush fit extractor
Flush
Colour of cover grille Black
מסנן שומן: colour Black
Cooking zone details
Number of cooking zones (4)
Number of cooking areas (2)
Maximum number of pans (4)
PowerFlex cooking zones
No. (4)
Type PowerFlex XL cooking area
Size in mm Ø 150 – (230)
Max. rating in W (2100)
Max. Booster power rating in W (3000)
Max. TwinBooster power rating in W (3650)
Position Left
Size in mm 230x460
Max. rating in W (3400)
Max. Booster power rating in W (4800)
Max. TwinBooster power rating in W (7300)
Position right
נוחות שימוש
קישוריות Miele@home – חיבור המכשיר לרשת הבית מאפשר הפעלה, מעקב וקבלת התראות מהאפליקציה מכל מקום, וכן עדכוני תוכנה עתידיים מרחוק.
תקשורת אלחוטית בין הכיריים לקולט האדים מפעילה – Con@ctivity ומכבה את הקולט אוטומטית בהתאם לעוצמת הבישול.
Digital power level display
Operation via sensor controls ComfortSelect White
צבע תצוגה: לבן

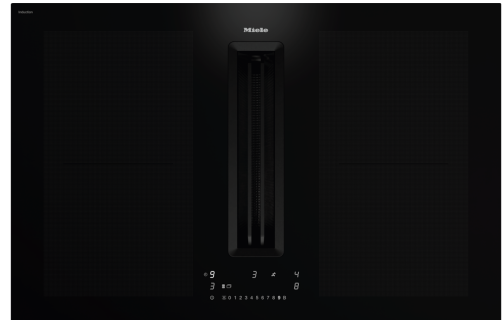

- כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ
- יתרונות
- 4 מוקדים
- 2 אזורי PowerFlex XL וקולט אינטגרלי במרכז

XL – זכוכית קרמית שחורה ללא מסגרת KMDA 7676 FL XL

כיריים עם קולט מובנה

כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ, יתרונו * 4 מוקדים * 2 אזורי PowerFlex XL וקולט אינטגרלי במרכז.


מק"ט: 9002688 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

נוחות שימוש (המשך)
KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
כיריים אינדוקציה עם שאיבה משולבת
Permanent pan recognition
Run-on time 5/15 min.
Stop & Go function
Wipe protection
Recall function
חיווי רוויית מסנן שומן
טיימר
כיבוי בטיחות
Auto heat-up
שמירה על חום
Individual setting options (e.g. buzzers)
פנים קל לניקוי — CleanCover

יעילות
efficiency class NA
תאורה

ניקוי ותחזוקה
Easy to clean ceramic glass
מערכת סינון
מסנני שומן נירוסטה לשטיפה במדיח
(10-ply)
פליטת אוויר החוצה
Air throughput at min. level (m3/h) according to EN 61591 (195)
Air throughput at max. level (m3/h) according to EN 61591 (538)
Air throughput in Intensive level (m3/h) according to EN
Sound power at min. level (dB(A) re 1 pW) according to
EN 60704-3
Sound power at max. level (dB(A) re 1 pW) according to
Sound power in Booster level (dB(A) re 1 pW) acc. to EN
Sound pressure at min. level (dB(A) re 20 µPa) according to
EN 60704-2-13

בטיחות
כיבוי בטיחות
פונקציית נעילה

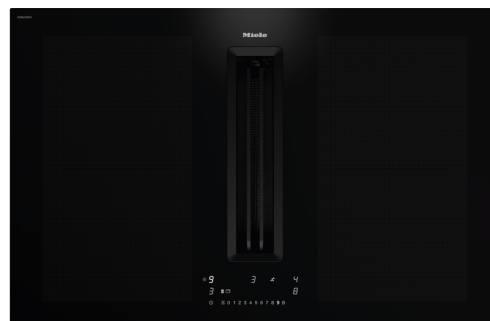

- כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ
- יתרונו
- 4 מוקדים
- 2 אזורי PowerFlex XL וקולט אינטגרלי במרכז

XL – זכוכית קרמית שחורה ללא מסגרת KMDA 7676 FL XL

כיריים עם קולט מובנה


כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ, יתרונו * 4 מוקדים * 2 אזורי PowerFlex XL וקולט אינטגרלי במרכז.

מק"ט: 9002688 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

בטיחות (המשך)
• נעילת מערכת
• מאוורר קירור משולב
• הגנה מפני חימום יתר
• חיווי חום שורי
• KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
• כיריים אינדוקציה עם שאיבה משולבת

נתונים טכניים	
משקל	20 ק"ג
הספק כולל	7.50 קו"ט
מתח	230V
תדר	50-60
אורך כבל חשמל	1.4 מ'

אביזרים כלולים
• Mains cable Yes
• KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
• כיריים אינדוקציה עם שאיבה משולבת
• KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
• KMDA7876FL – Side view flush+X
• servicing. A minimum distance of 110 mm must be
• maintained for routing the exhaust air duct between the
• cabinet wall and an adjacent room wall or furniture., 1The
• removable collection tray and the cleaning flap must be
• accessible after installation., x Dimension by which the
• worktop depth is greater than 600 mm.
• KMDA7876FL – Side view flush
• KMDA7876FL – Side view lying on top+X
• cabinet wall and an adjacent room wall or furniture., 1
• The removable collection tray and the cleaning flap must
• be accessible after installation., x Dimension by which
• the worktop depth is greater than 600 mm.
• KMDA7876FL – Side view lying on top
• KMDA7876FL – flush
• Mains connection box with mains connection cable, L
• = 1600 mm, 5) Step milling natural stone worktop, 6)
• Wooden strip 12 mm (not included in delivery), 7) Worktop

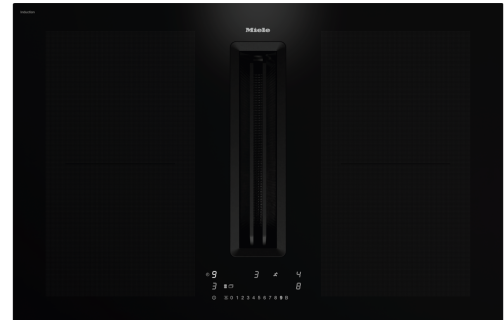

- כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ
- יתרונו
- 4 מוקדים
- 2 אזורי PowerFlex XL וקולט אינטגרלי במרכז

XL – זכוכית קרמית שחורה ללא מסגרת KMDA 7676 FL XL

כיריים עם קולט מובנה

כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ, יתרונו * 4 מוקדים * 2 אזורי PowerFlex XL וקולט אינטגרלי במרכז.

מק"ט: 9002688 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

אביזרים כלולים (המשך)

thickness, Exhaust air and guided recirculation mode: .

≥10 mm, Plug&play operation: ≥10 mm – ≤40 mm .

KMDA7876FL .

Mains connection box with mains connection cable, L = .

recirculation mode: ≥10 mm, Plug&Play operation: .

≥10 mm .

KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis .

KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis .

KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play .

wall and an adjacent room wall or an adjacent piece .

of furniture, a minimum distance of 25 mm must be .

observed. If the carcass rear wall is > 555 mm from the .

worktop front, the Plug&Play adapter must be extended .

with a supplementary set from Miele., 1The removable .

drip tray and the cleaning flap must be accessible after .

installation., 1The cross-section of the vent opening .

must be at least 425 cm²., 1Distance from the front of .

the lower box to the end of the plug & play adapter, , x .

Dimension by which the worktop depth is greater than .

KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play .

observed., 1The removable collection tray and the .

cleaning flap must be accessible after installation., 1The .

cross-section of the ventilation opening must be at least .

the end of the plug & play adapter .

KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play .

KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play .


cross-section of the vent opening must be at least .

KMDA7676-1FL/FR, KMDA7876-1FL/FR, KMDA7676FL/ .

פליטת אוויר החוצה .

KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing .

BH (90) .

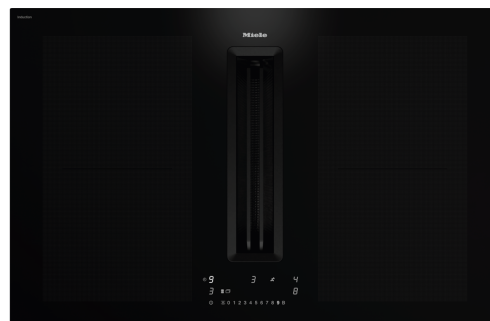

- כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ
- יתרונו
- 4 מוקדים
- 2 אזורי PowerFlex XL וקולט אינטגרלי במרכז