


KM 2357-1

כיריים גז

מק"ט: M5A552684



כיריים גז

רוחב 90 ס"מ

5 להבות

להבת ווק כפולה נשלטת בנפרד

התקנה שטוחה

מידע כללי

מזהה דגם	KM 2357-1
מק"ט דגם יצרן	10940180
מספר EAN	4002516120094
דרגת מוצר	פלטינה

סוג מכשיר ועיצוב

רשתות יציקת ברזל באמייל שחור מט	
כיריים נירוסטה בהתקנה שקועה	
התקנה שטוחה	

מצבי הפעלה

מצבי הפעלה	גז
------------	----

תכונות נוחות

הפעלה בכפתורים מסתובבים	
הצתה אלקטרונית בהפעלת יד אחת	

פירוט מוקדי הבישול

מספר אזורי בישול	5
------------------	---

מוקד בישול ראשון

מיקום	קדמי שמאל
סוג	מבער חסכוני

מוקד בישול שני

מיקום	אחורי שמאל
סוג	מבער מהיר

מוקד בישול שלישי

מיקום	מרכזי
סוג	מבער ווק כפול

מוקד בישול רביעי

מיקום	אחורי ימין
סוג	מבער רגיל

מוקד בישול חמישי

סוג	מבער רגיל
מיקום	קדמי ימין

הספק מבער גז

מבער קטן (קילוואט)	1.00
מבער בינוני (קילוואט)	1.70
מבער גדול (קילוואט)	2.70
מבער ווק כפול (kW)	4.50

נתונים טכניים

מידות (גאראע) במ"מ	105 x 892 x 512
רוחב (מ"מ)	892
גובה (מ"מ)	105
עומק (מ"מ)	512
גובה הגוף כולל קופסת חיבור (מ"מ)	101
מידות חיתוך (רוחב, מ"מ) בהתקנה על פני השטח	880 mm
מידות חיתוך (עומק, מ"מ) בהתקנה על פני השטח	500 mm
מידות חיתוך פנימיות (רוחב, מ"מ) בהתקנה שקועה	880
מיקום חיבור הגז	אחורי שמאל
מידות חיתוך פנימיות (עומק, מ"מ) בהתקנה שקועה	500
משקל (ק"ג)	20
מידות חיתוך חיצוניות (רוחב, מ"מ) בהתקנה שקועה	892
אורך כבל החשמל (מ')	1.4
מתח (V)	220-240


נתונים טכניים (המשך)	
תדר (Hz)	50-60
סוג התקנה	
פועלת ללא תלות בתנור	
אביזרים כלולים	
כבל חשמל	אין
נחירים לגז מבושל	
טבעת ווק	
תחתית קטנה	
ניקוי ותחזוקה	
רשתות המתאימות למדיח כלים	
בטיחות	
GasStop&Restart — ניתוק גז אוטומטי והצתה מחדש	



KM 2357-1


Gas hob

with electronic functions for maximum safety and user convenience.

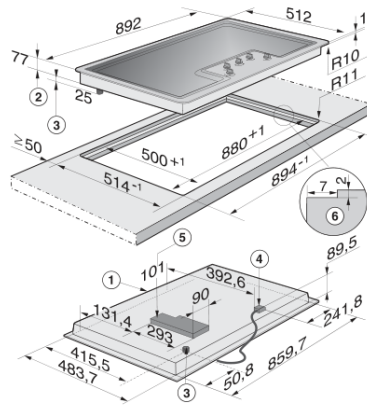


KM 2357 (Installation drawing)

1. Front, 2. Building-in depth, 3. Gas connection R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226), 4. Mains connection box with mains connection cable L 2000, 5. Electronics housing – max. building-in depth, including electronics housing, 101 mm, 6. Stepped cut-out, Building-in information: Flush fit cooktops are only suitable for installation in granite, marble, or tiled worktops. This is to ensure that the underside of the cooktop is accessible after installation and that the casing can be easily removed for maintenance. As the ceramic glass and the worktop cut-out have a certain dimensional tolerance, gap can vary (min. 1 mm).

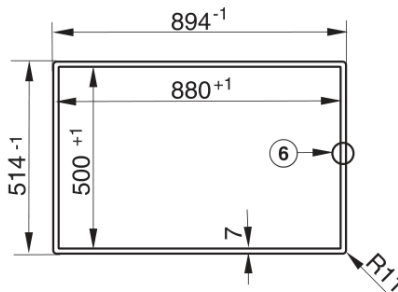

KM 2357 (Installation drawing) – Cut outs for marble worktops

6. Stepped cut-out, Building-in information: Flush fit cooktops are only suitable for installation in granite, marble, or tiled worktops. This is to ensure that the underside of the cooktop is accessible after installation and that the casing can be easily removed for maintenance. As the ceramic glass and the worktop cut-out have a certain dimensional tolerance, gap can vary (min. 1 mm).

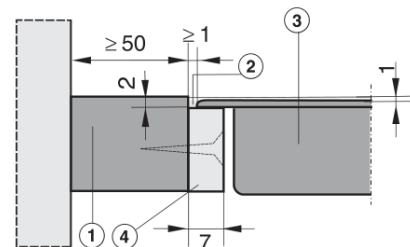

KM 2357 (Installation drawing) – Installation in solid wood or tiled worktops

1. Worktop, 2. Fixing bracket, 3. Cooktop, 4. Wooden frame (to be provided on site), Building-in information: Flush fit cooktops are only suitable for installation in granite, marble, or tiled worktops. This is to ensure that the underside of the cooktop is accessible after installation and that the casing can be easily removed for maintenance. As the ceramic glass and the worktop cut-out have a certain dimensional tolerance, gap can vary (min. 1 mm).

