

CSDA 7001 FL

דומינו עם קולט מובנה · שחור

מק"ט: M5A554315



■ קולט

■ התקנה שטוחה

■ ניתן להוסיף קיט מחזור ופילטר פחם (בתוספת תשלום)

■ בחירה מהירה ואינטואיטיבית – Smart Select

■ עיצוב אלגנטי – להתקנה שקועה או שטוחה

■ משתלב עם כל אלמנט SmartLine

מידע כללי

מק"ט דגם יצרן	11402230
מזהה דגם	CSDA 7001 FL
מספר EAN	4002516304906
דרגת מוצר	פלטינה

סוג מכשיר ועיצוב

שקוע	■
ללא מסגרת — התקנה על המשטח	■
התקנה שטוחה	■

מצבי הפעלה

סוג הולכת אוויר	ניתן להוספה בהמשך
-----------------	-------------------

תכונות נוחות

הפעלה בחיישני מגע	SmartSelect
צבע התצוגה	צהוב
תצוגת עוצמה דיגיטלית	
פעולה לאחר כיבוי — 5 דקות	

יעילות

דירוג אנרגטי	A++
צריכת אנרגיה שנתי (קוט"ש)	25.3
דירוג יעילות זרימה	A
דירוג יעילות תאורה	NA
דירוג סינון שומן	B

נתונים טכניים

רוחב (מ"מ)	120
גובה (מ"מ)	168
עומק (מ"מ)	520
משקל (ק"ג)	11
אורך כבל החשמל (מ')	2
מידות חיתוך (רוחב, מ"מ) בהתקנה על פני השטח	100 mm
מידות חיתוך (עומק, מ"מ) בהתקנה על פני השטח	500 mm
הספק כולל (kW)	0.17
מתח (V)	230
נתיך (A)	10
מספר פאזות	1

סוג התקנה

קולט אדים שוקע	■
----------------	---

ניקוי ותחזוקה

זכוכית קרמית קלה לניקוי	■
CleanCover — פנים קל לניקוי	■

בטיחות

כיבוי בטיחותי	■
---------------	---

מערכת סינון


מסנני שומן נירוסטה לשטיפה במדיח	1
---------------------------------	---

פליטת אוויר החוצה


ספיקת אוויר בדרגה 2 (מ"ק/שעה)	290
ספיקת אוויר בדרגה 3 (מ"ק/שעה)	440

סינון וסחרור

ספיקת אוויר בדרגה 2 (מ"ק/שעה)	235
ספיקת אוויר בדרגה 3 (מ"ק/שעה)	380
ספיקת אוויר בדרגת בוסטר (מ"ק/שעה)	460

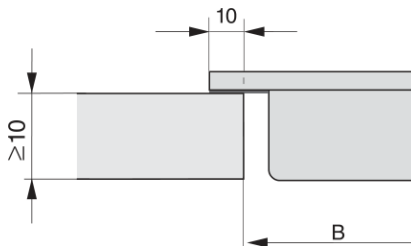


CS 7000 FL (Installation drawing)

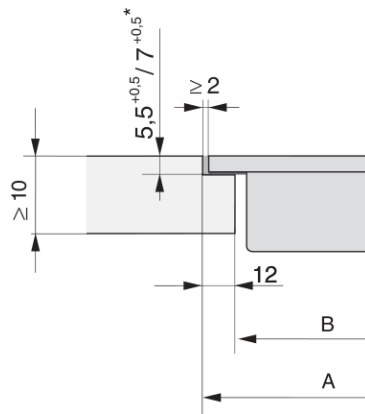

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)

*7+0,5 = CS7611 (Wok)

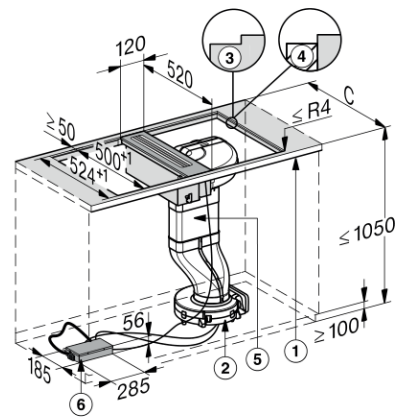

CSDA 7001 - flush (Installation drawing)

1) front, 2) Fan (in the plinth lying on the floor), 3) Stepped cut-out, 4) 12 mm wooden panel (not supplied as standard), 5) Air duct, 6) E-box

