

DAD 4870

קולט אדים שוקע · שחור

מק"ט: 9002713



מידע כללי	
פלטניה	דרגת מוצר
סוג מכשיר ועיצוב	
שחור אובסידיאן	צבע המכשיר
מצבי הפעלה	
ניתן להוספה בהמשך	סוג הולכת אוויר
DKF 30-P, DKF 30-R	נרכש בנפרד (מסנן פחם פעיל)
תכונות נוחות	
2	דרגות בוסטר
Personalised	Con@ctivity
3	ללא בוסטר (דרגות עוצמה)
	Miele@home
	בקרה אלקטרונית
	פעולה לאחר כיבוי — 5/15 דקות
	חיווי רוויית מסנן שומן
	חיווי רוויה למסנן פחם פעיל
מערכת סינון	
2	מסנני שומן נירוסטה לשטיפה במדיח
סינון וסחרור	
525	ספיקת אוויר בדרגת בוסטר (מ"ק/שעה)
320	ספיקת אוויר בדרגה 2 (מ"ק/שעה)
420	ספיקת אוויר בדרגה 3 (מ"ק/שעה)
פליטת אוויר החוצה	
610	ספיקת אוויר בדרגת בוסטר (מ"ק/שעה)
350	ספיקת אוויר בדרגה 2 (מ"ק/שעה)
450	ספיקת אוויר בדרגה 3 (מ"ק/שעה)
מפוח	
	מפוח דו-כיווני
תאורה	
400 lx	עוצמת תאורה (לוקס)
3500 Kelvin	טמפרטורת צבע (K)
	עמעום תאורה
תכונות חכמות	
	התראות באפליקציה
	RemoteUpdate
	שליטה קולית Google
	שילוב בבית חכם
יעילות	
A	דירוג אנרגטי
41.1	צריכת אנרגיה שנתית (קוט"ש)
A	דירוג יעילות זרימה
A	דירוג יעילות תאורה
B	דירוג סינון שומן
נתונים טכניים	
800	רוחב המכסה (מ"מ)
1288	גובה כולל במצב סחרור (מ"מ)
171	עומק המכסה (מ"מ)
34.0	משקל נטו (ק"ג)
1.4	אורך כבל החשמל (מ')
1	מספר פאזות
708	גובה מכסה (מ"מ)

- קולט אדים עולה מהשיש
- רוחב 80 ס"מ
- הפעלה נוחה באמצעות / Touch
- מנגנון עולה ויורד חשמלי Hood in Motion
- תקשורת רציפה לכיריים Con@ctivity
- תאורת להתאמת גוון DynamicWhite

נתונים טכניים (המשך)	
0.26	הספק כולל (kW)
230	מתח (V)
10	נתיך (A)
50	תדר (Hz)
	תקע סטנדרטי מותקן
סוג התקנה	
150	קוטר תעלת פליטה (מ"מ)
קיים	התקנה בקו אפס
קיים	התקנה עילית
	קולט אדים שוקע
ניקוי ותחזוקה	
	CleanCover — פנים קל לניקוי
בטיחות	
	כיבוי בטיחותי
	זכוכית בטיחות חד-שכבתית (ESG)






Technical drawing of a 160mm diameter hole in a plate. The drawing includes the following dimensions and features:

- Overall width: 804 (DAD 4870 / 6880 / 6884)
- Distance from left edge to hole center: 790 (DAD 4870 / 6880 / 6884)
- Distance from left edge to hole center: ≥ 30 (2)
- Distance from hole center to right edge: 90
- Hole diameter: $\phi 160$
- Plate thickness: 124
- Distance from top edge to hole center: 110
- Distance from hole center to bottom edge: 10
- Chamfer: $\leq R4$
- Distance from bottom edge to hole center: ≥ 30 (2)
- Two circular detail views showing chamfer dimensions:
 - Top view: Chamfer dimensions 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10.
 - Bottom view: Chamfer dimensions 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10.

Technical drawing of the 1000 Series cabinet showing front and side views with dimensions:

- Front View (Left):** Shows the maximum height as **max. 960**.
- Side View (Right):** Shows the minimum height as **min. 708**.
- Internal Dimensions:**
 - Top section height: **10-40**
 - Section 1 height: **1**
 - Section 2 height: **≥80**
 - Section 3 height: **≥185**
 - Section 4 height: **≥100** (marked with a circled 2)

1. If you install the extractor hood and hob flush with each other in a shared cut-out, you must use the angle strip provided., 2. The minimum dimension is required if flat ducts are installed under the cabinets or if the DUU 600 recirculation box is used.

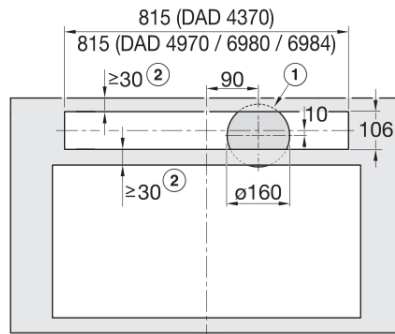

DAD4870, DAD6880, surface mounted installation,