

DAD 6980

קולט אדים שוקע · שחור

מק"ט: 9002714




מידע כללי	
מק"ט דגם יצרן	12963350
מזהה דגם	DAD 6980
מספר EAN	4002516975106
דרגת מוצר	פלטינה
סוג מכשיר ועיצוב	
צבע המכשיר	שחור אובסידיאן
מצבי הפעלה	
סוג הולכת אוויר	ניתן להוספה בהמשך
נרכש בנפרד (מסנן פחם פעיל)	DKF 30-P, DKF 30-R
תכונות נוחות	
דרגות בוסטר	2
Con@ctivity	Personalised
ללא בוסטר (דרגות עוצמה)	3
Miele@home	
בקרה אלקטרונית	
פעולה לאחר כיבוי — 5/15 דקות	
חיווי רוויית מסנן שומן	
חיווי רווייה למסנן פחם פעיל	
מערכת סינון	
מסנני שומן נירוסטה לשטיפה במדיח	2
סינון וסחרור	
ספיקת אוויר בדרגת בוסטר (מ"ק/שעה)	525
ספיקת אוויר בדרגה 2 (מ"ק/שעה)	320
ספיקת אוויר בדרגה 3 (מ"ק/שעה)	420
פליטת אוויר החוצה	
ספיקת אוויר בדרגת בוסטר (מ"ק/שעה)	610
ספיקת אוויר בדרגה 2 (מ"ק/שעה)	350
ספיקת אוויר בדרגה 3 (מ"ק/שעה)	450
מפוח	
מפוח דו-כיווני	
תאורה	
עוצמת תאורה (לוקס)	400 lx
טמפרטורת צבע (K)	3500 Kelvin
עמעום תאורה	
תכונות חכמות	
התראות באפליקציה	
RemoteUpdate	
שליטה קולית Google	
שילוב בבית חכם	
יעילות	
דירוג אנרגטי	A
צריכת אנרגיה שנתי (קוט"ש)	41.1
דירוג יעילות זרימה	A
דירוג יעילות תאורה	A
דירוג סינון שומן	B
נתונים טכניים	
רוחב המכסה (מ"מ)	936
גובה כולל במצב סחרור (מ"מ)	1288
עומק המכסה (מ"מ)	171
משקל נטו (ק"ג)	34.0

- קולט אדים עולה מהשיש
- רוחב 93.6 ס"מ
- הפעלה נוחה באמצעות Touch /
- מנגנון עולה ויורד חשמלי Hood in Motion
- תקשורת רציפה לכיריים Con@ctivity
- תאורת אווירה AmbientLight


נתונים טכניים (המשך)	
1.25	■ אורך כבל החשמל (מ')
1	■ מספר פאזות
708	■ גובה מכסה (מ"מ)
0.26	■ הספק כולל (kW)
230	■ מתח (V)
10	■ נתיך (A)
50	■ תדר (Hz)
	■ תקע סטנדרטי מותקן
סוג התקנה	
150	■ קוטר תעלת פליטה (מ"מ)
קיים	■ התקנה בקו אפס
קיים	■ התקנה עילית
	■ קולט אדים שוקע
ניקוי ותחזוקה	
	■ CleanCover — פנים קל לניקוי
בטיחות	
	■ כיבוי בטיחותי
	■ זכויות בטיחות חד-שכבתית (ESG)



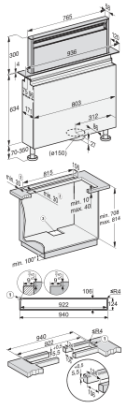


DAD4970, DAD6980, Installation drawings

1. Stepped cutout for flush-fit installation in stone worktops (granite, marble)., 2. Ensure that materials are sufficiently stable., 3. Cut-out off-centre., Exhaust duct $\varnothing$ 150 mm., *Only required when flat ducting is laid under cabinets or the DUU 600 recirculation box is used.

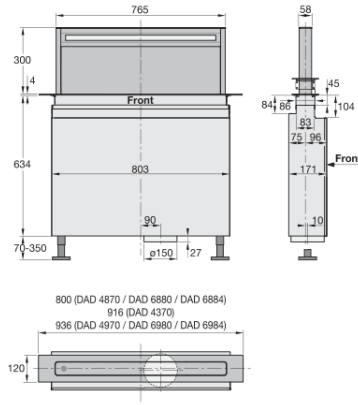


DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings

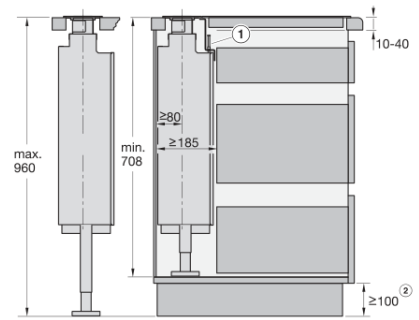


DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings

1. If you install the extractor hood and hob flush with each other in a shared cut-out, you must use the angle strip provided., 2. The minimum dimension is required if flat ducts are installed under the cabinets or if the DUU 600 recirculation box is used.

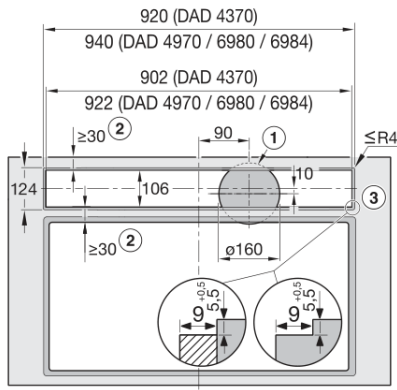


DAD4370, DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings

Installation of the downdraft hood and cooktop in separate cutouts. Flush installation. 1. Cut-out for

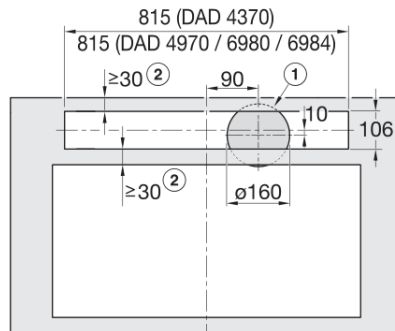

DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings

Installation of the downdraft hood and cooktop in separate cutouts. Surface-mounted installation. 1. Cutout

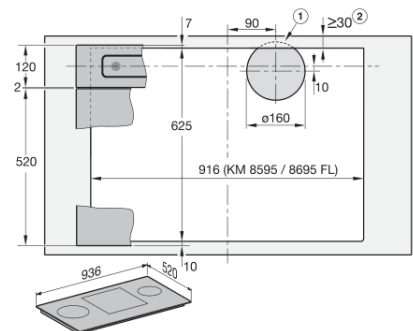

DAD4970, DAD6980, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

Side-by-side installation of the downdraft hood and the cooktop in a common cutout. Example: combination