

DGC 7250 Black

תנור אדים משולב

מק"ט: 9001343

מידע כללי

12101200	מק"ט דגם יצרן
DGC 7250 Black	מזהה דגם
4002516610526	מספר EAN
Gold	דרגת מוצר

סוג מכשיר ועיצוב

תנור אדים משולב
PureLine

מצבי הפעלה

טורבו אקטיבי
חום עליון/תחתון
בישול באדים
אפייה ובישול בלחות
אפייה אינטנסיבית
צלייה אוטומטית
טורבו גריל
טורבו חסכוני
הפשרה
תוכניות אוטומטיות

תכונות נוחות

DirectSensor S	תצוגה
Miele@home	קישוריות
SoftOpen	
SoftClose	
MultiLingua	
בישול ללא תלות בכמות	
טיימר	
תכנות תחילת בישול	
תכנות סיום בישול	
תכנות משך בישול	
תצוגת טמפרטורה בפועל	
תצוגת טמפרטורת יעד	
צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה	
טמפרטורה מומלצת	
הגדרות אישיות	
TasteControl	
חימום מהיר	
ייצור אדים חיצוני	

טכנולוגיית אדים ואספקת מים

2.20	הספק מחולל האדים (קו"ט)
1.0	נפח מיכל מים (ליטר)
	MonoSteam
	צינור שאיבת מים

תכונות חכמות


מתכונים
Alexa קולית
התראות באפליקציה
RemoteUpdate
שילוב בבית חכם

יעילות

A+	דירוג אנרגטי
20	זמן לכיבוי אוטומטי (דק')
20	זמן למעבר להמתנה (דק')
0.3	צריכה במצב כבוי (W)
0.8	צריכה בהמתנה (W)
2.0	צריכה בהמתנה מקוונת (W)
	ניצול אוטומטי של חום שירי


- תנור אפייה משולב אדים
- נפח פנימי של 76 ליטר
- תוכניות אוטומטיות
- חיבור לאפליקציה Miele@home
- תצוגת טקסט עם הפעלה בחיישן — DirectSensor S
- Moisture plus — אפייה בהוספת לחות

נתונים טכניים	
נפח תא האפייה (ליטר)	76
מספר מפלסי מסילה	5
תאורת התא	ספוט הלוגן אחד
טמפרטורת אפייה מינימלית	30
טמפרטורת אפייה מקסימלית	250
טמפרטורת אדים מינימלית	70
טמפרטורת אדים מקסימלית	100
רוחב נישא מינימלי (מ"מ)	560
רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)	568
גובה נישא מינימלי (מ"מ)	590
גובה נישא מקסימלי (מ"מ)	595
עומק נישא (מ"מ)	550
משקל (ק"ג)	42.0
מספר פאזות	1
ציר הדלת	תחתון
מידות המכשיר (ראגאע) במ"מ	595 x 596 x 569
הספק כולל (kW)	3.50
מתח (V)	220-240
תדר (Hz)	50
נתיך (A)	16
החלפת נורות	שירות
מפלסי מסילה ממוספרים	
כבל חשמל	
אביזרים כלולים	
מסילות צד נשלפות (זוג)	1
מיכלי בישול מחוררים מנירוסטה	1
מיכלי בישול אטומים מנירוסטה	1
טבליות להסרת אבנית	2
תבנית אוניברסלית HBB 71 עם PerfectClean	1
רשת אפייה וצלייה HBB 71 עם PerfectClean	1
תבנית אפייה HBB 71 עם PerfectClean	1
מסילות טלסקופיות FlexiClip HFC 70-C (זוג)	1
ניקוי ותחזוקה	
גימור נירוסטה / CleanSteel	
מחולל אדים חיצוני	
חימום רצפה להפחתת עיבוי	
תוכניות תחזוקה	
תוכנית השריה	
תוכנית ייבוש התא	
מסילות צד נירוסטה נשלפות	
הסרת אבנית אוטומטית	
דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי	
בטיחות	
מערכת קירור וחזית קרה למגע	
כיבוי בטיחותי	
נעילת מערכת	
נעילת חיישנים	

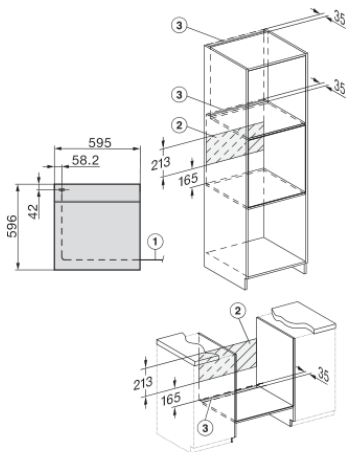


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

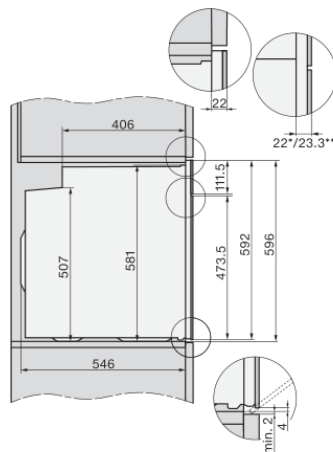

side view H7000 XL, installation drawings, GB, AU

22 mm – glass, 23.3 mm – metal

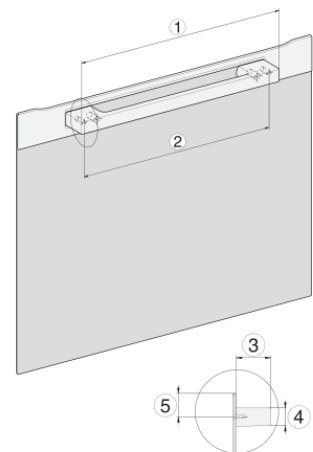

H7000 handle, installation drawing

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

