

DGC 7860 HC PRO Black

תנור אדים משולב · שחור

מק"ט: 9000059



- ניקוז מים לתא יעודי
- תנור אפיה משולב אדים
- חיפוש נעיצה אלחוטי PROBE
- נפח פנימי של 68 ליטר
- ניקוי עצמי HydroClean
- פיזור חום אחיד - ClimateCooking

מידע כללי

12101540	מק"ט דגם יצרן
DGC 7860 HC PRO Black	מזהה דגם
4002516626428	מספר EAN
Diamond	דרגת מוצר

סוג מכשיר ועיצוב

שחור אובסידיאן	צבע המכשיר
VitroLine	
תנור אדים משולב	

מצבי הפעלה

טורבו אקטיבי	
חום עליון/תחתון	
בישול באדים	
בישול משולב	
בישול משולב עם גריל	
בישול בוואקום	
אפייה אינטנסיבית	
טורבו גריל	
גריל קטן	
Cake plus	
טורבו חסכוני	
הפשרה	
צלייה בלחות	
חימום מחדש	
חימום צלחות	
תוכניות אוטומטיות	
שימושים מיוחדים	

תכונות נוחות

M Touch	תצוגה
ללא כבל	מדחום נעיצה
	חימום מהיר
	חימום מוקדם
	ייצור אדים חיצוני
	חיפוש חמצן
	כוונון לחות בבישול משולב
	בישול מנות ללא העברת טעמים
	Mix & Match — הכנת מנות מוגשות
	תוכניות אוטומטיות עם התאמה אישית
	שמירת חום
	Crisp Function
	קישוריות Miele@home
	MotionReact — חיפוש קרבה
	SoftOpen
	SoftClose
	MultiLingua
	MyMiele — תפריט אישי
	תפריט עזרה
	לוח בקרה מתרומם ממונע עם SoftClose
	בישול ללא תלות בכמות
	בישול באדים ב-4 מפלסים במקביל
	בישול מנות אוטומטי
	הפחתת אדים לפני סיום
	צלילי התראה
	תצוגת תאריך
	טיימר
	תכנות תחילת בישול

תכונות נוחות (המשך)	
תכונות סיום בישול	■
תכונות משך בישול	■
תצוגת טמפרטורה בפועל	■
תצוגת טמפרטורת יעד	■
צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה	■
טמפרטורה מומלצת	■
תוכניות משתמש	■
מצב שבת	■
הגדרות אישיות	■

טכנולוגיית אדים ואספקת מים	
הספק מחולל האדים (קו"ט)	3.30
נפח מיכל מים (ליטר)	1.4
DirectWater	אין
DualSteam	
מיכל מים טריים מאחורי לוח הבקרה	■
מיכל עיבוי מאחורי לוח הפעלה מתרומם עם SoftClose	■
מסנן ניקוז	■

תכונות חכמות	
שליטה קולית Alexa	■
מתכונים	■
Mix & Match	■
התראות באפליקציה	■
RemoteUpdate	■
שילוב בבית חכם	■


יעילות	
דירוג אנרגטי	A+
זמן לכיבוי אוטומטי (דק')	20
זמן למעבר להמתנה (דק')	20
צריכה במצב כבוי (W)	0.3
צריכה בהמתנה (W)	0.8
צריכה בהמתנה מקוונת (W)	2.0

נתונים טכניים	
נפח תא האפייה (ליטר)	67
מספר מפלסי מסילה	4
תאורת התא	BrilliantLight
טמפרטורת אפייה מינימלית	30
טמפרטורת אפייה מקסימלית	230
טמפרטורת אדים מינימלית	40
טמפרטורת אדים מקסימלית	100
רוחב נישא מינימלי (מ"מ)	560
רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)	568
גובה נישא מינימלי (מ"מ)	590
גובה נישא מקסימלי (מ"מ)	595
עומק נישא (מ"מ)	550
משקל (ק"ג)	46.4
מספר פאזות	1
אורך כבל החשמל (מ')	2
ציר הדלת	תחתון
מידות המכשיר (ראגאע) במ"מ	595 x 596 x 567
הספק כולל (kW)	3.45
מתח (V)	230
תדר (Hz)	50
נתיך (A)	16




נתונים טכניים (המשך)	
שירות	החלפת נורות
	מפלסי מסילה ממספרים
	כבל חשמל
אביזרים כלולים	
1	מדחום נעיצה אלחוטי
1	מסילות צד נשלפות (זוג)
2	מיכלי בישול מחוררים מנירוסטה
1	מיכלי בישול אטומים מנירוסטה
2	טבליות להסרת אבנית
1	תבנית אוניברסלית HUBB 71 עם PerfectClean
1	רשת אפייה וצלייה HBBR 71 עם PerfectClean
1	מסילות FlexiClip HFC 71 עם PerfectClean (זוג)
1	חומר ניקוי HydroClean
ניקוי ותחזוקה	
	תא נירוסטה במרקם Linen
	גוף חימום גריל מתקפל
	מחולל אדים חיצוני
	HydroClean
	תוכנית השריה
	תוכנית שטיפה
	תוכנית ייבוש התא
	מסילות צד נשלפות במהירות
	מסילות צד נירוסטה נשלפות
	הסרת אבנית אוטומטית
	דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי
בטיחות	
	מערכת קירור וחזית קרה למגע
	כיבוי בטיחותי
	נעילת מערכת
	מערכת קירור אדים
	נעילת חיישנים



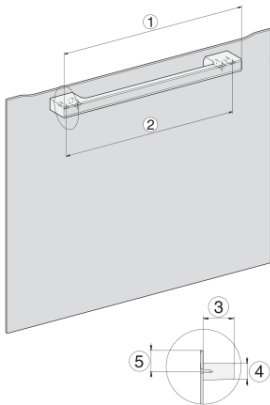


H7000 handle, glass, installation drawings


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

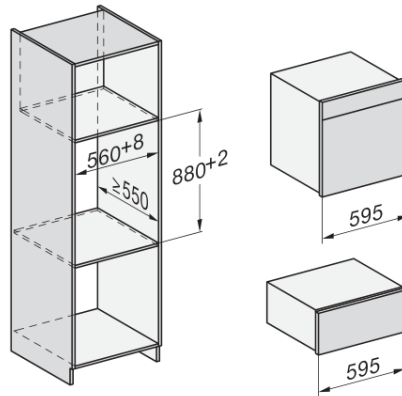


Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings

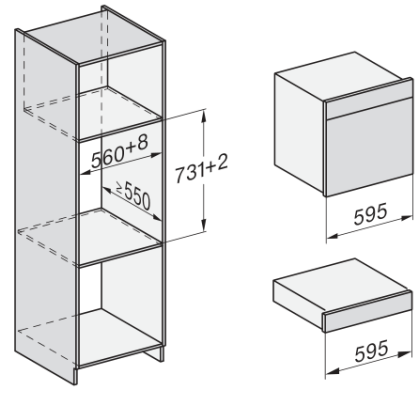


Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings

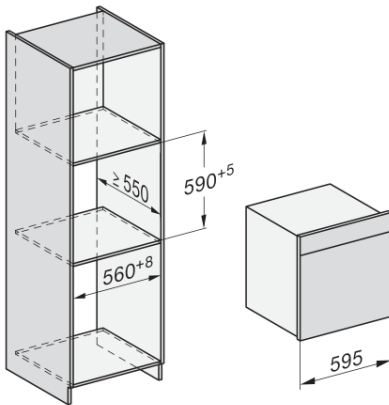

built-in DGC XXL, installation drawing

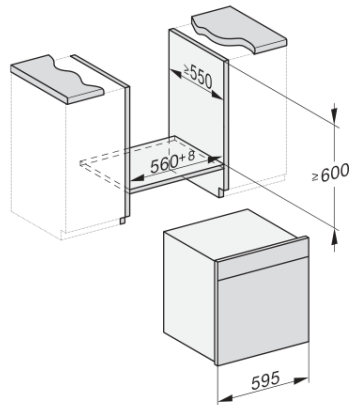

built-in DGC XXL build-under, installation drawing
Worktop overhang ≤ 29 mm

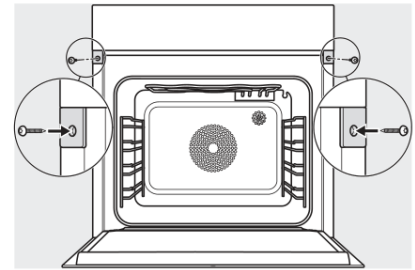

screw joint DGC XXL, installation drawing

