

DGM 7440 Clst

תנור אדים משולב מיקרוגל

מק"ט: M5A552404



מידע כללי	
מק"ט דגם יצרן	11094480
מזהה דגם	DGM 7440 Clst
מספר EAN	4002516166481
דרגת מוצר	Gold
סוג מכשיר ועיצוב	
PureLine	
צבע המכשיר	CleanSteel / נירוסטה
תנורי אדים עם מיקרוגל	
מצבי הפעלה	
בישול באדים	
מיקרוגל	
בישול מהיר	
הפשרה	
חימום מחדש	
תוכניות אוטומטיות	
שימושים מיוחדים	
תכונות נוחות	
תצוגה	DirectSensor
Quick & Gentle	
ייצור אדים חיצוני	
בישול מנות ללא העברת טעמים	
תוכניות אוטומטיות עם התאמה אישית	
שמירת חום	
קישוריות Miele@home	
SoftOpen	
MultiLingua	
תוכנית פופקורן	
בישול ללא תלות בכמות	
בישול באדים בשלושה מפלסים בו-זמנית	
בישול מנות אוטומטי	
הפחתת אדים לפני סיום	
תצוגת תאריך	
טיימר	
תכנות תחילת בישול	
תכנות סיום בישול	
תכנות משך בישול	
תצוגת טמפרטורה בפועל	
תצוגת טמפרטורת יעד	
צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה	
טמפרטורה מומלצת	
Quick Microwave	
תוכניות משתמש	
הגדרות אישיות	
טכנולוגיית אדים ואספקת מים	
נפח מיכל מים (ליטר)	1.5
DualSteam	
תכונות חכמות	
מתכונים	
שליטה קולית Alexa	
התראות באפליקציה	
RemoteUpdate	
שילוב בבית חכם	
יעילות	
זמן לכיבוי אוטומטי (דק')	20
זמן למעבר להמתנה (דק')	20
צריכה במצב כבוי (W)	0.3

■ תנור אידוי משולב מיקרוגל

■ נפח פנימי 40 ליטר

■ גובה 45 ס"מ


■ תצוגת טקסט גדולה עם חיישני מגע
- DirectSensor

■ תוצאות מושלמות – טכנולוגיית
DualSteam

■ תוצאה מושלמת בכל פעם –
תוכניות אוטומטיות


יעילות (המשך)	
צריכה בהמתנה (W)	0.8
צריכה בהמתנה מקוונת (W)	2.0
נתונים טכניים	
נפח תא האפייה (ליטר)	40
מספר מפלסי מסילה	4
תאורת התא	שני ספוטי LED
טמפרטורת אדים מינימלית	40
טמפרטורת אדים מקסימלית	100
רוחב נישא מינימלי (מ"מ)	560
רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)	568
גובה נישא מינימלי (מ"מ)	450
גובה נישא מקסימלי (מ"מ)	452
עומק נישא (מ"מ)	550
משקל (ק"ג)	30.6
מספר פאזות	1
אורך כבל החשמל (מ')	2
מידות המכשיר (ראג"ע) במ"מ	595 x 455 x 569
ציר הדלת	תחתון
הספק כולל (kW)	3.30
מתח (V)	230
תדר (Hz)	50
נתיך (A)	16
החלפת נורות	שירות
בקרת עוצמת מיקרוגל אלקטרונית	
דרגות הספק מיקרוגל (W)	
כבל חשמל	
אביזרים כלולים	
מסילות צד נשלפות (זוג)	1
טבליות להסרת אבנית	2
ניקוי ותחזוקה	
גימור נירוסטה / CleanSteel	
תא נירוסטה במרקם Linen	
מחולל אדים חיצוני	
חימום רצפה להפחתת עיבוי	
תוכנית השריה	
מסילות צד נשלפות במהירות	
מסילות צד נירוסטה נשלפות	
הסרת אבנית	
דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי	
בטיחות	
מערכת קירור וחזית קרה למגע	
כיבוי בטיחותי	
נעילת מערכת	
מערכת קירור אדים	
נעילת חיישנים	




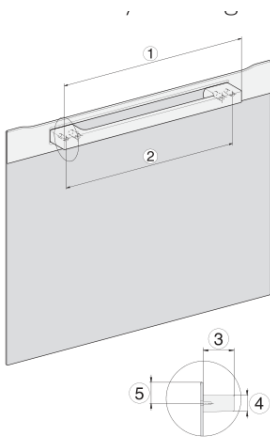


H7000 handle, installation drawing


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

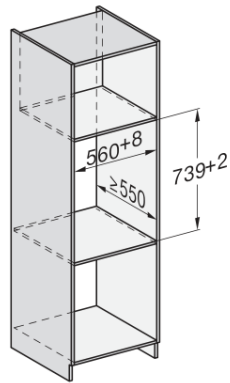

Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings

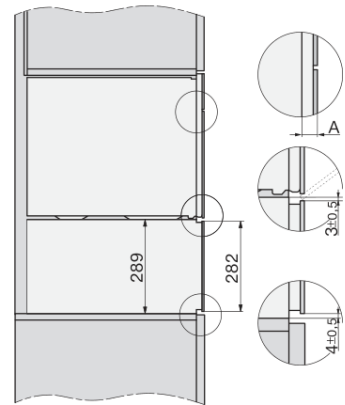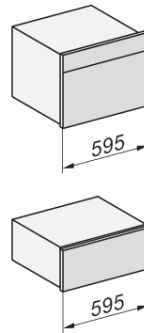


side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings


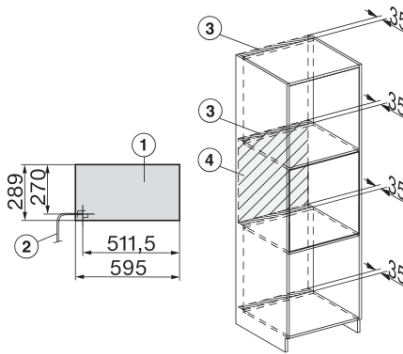


Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings

1) Front view, 2) Mains connection cable, L=2.000 mm, 3) Ventilation cut min. 180 cm², 4) No connection in this area

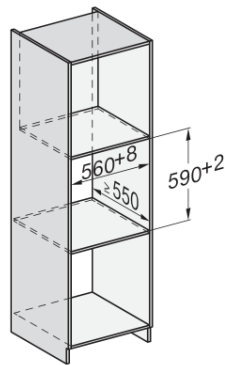

Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings

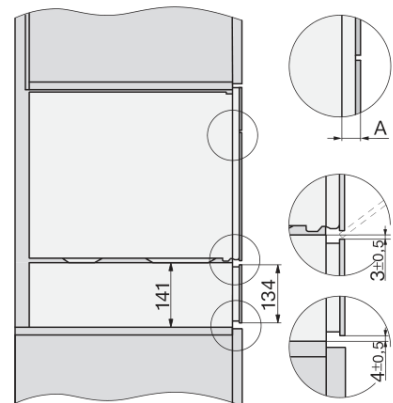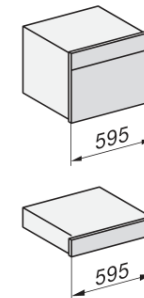

Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings

A) 22 mm glass, 23,3 mm stainless steel

