

H 7240 BM Clst

תנור משולב מיקרוגל קומפקטי

מק"ט: M5A552369



■ תנור משולב מיקרוגל

■ נפח פנימי 43 ליטר

■ גובה 45 ס"מ

■ 20 תוכניות אוטומטיות

■ תצוגת טקסט עם הפעלה בחיפוש
— DirectSensor S

■ PerfectClean — תא אפייה עם
מרקם פשתן

מידע כללי

H 7240 BM Clst	מזהה דגם
11093470	מק"ט דגם יצרן
4002516158592	מספר EAN
Gold	דרגת מוצר

סוג מכשיר ועיצוב

תנור, מיקרוגל, תנור	1-3
CleanSteel / נירוסטה	צבע המכשיר
	תנור משולב מיקרוגל קומפקטי
	PureLine

מצבי הפעלה

הפשרה
טורבו אקטיבי
צלייה אוטומטית
מיקרוגל
טורבו חסכוני
תוכניות אוטומטיות

תכונות נוחות

DirectSensor S	תצוגה
	קישוריות Miele@home
	SoftOpen
	SoftClose
	MultiLingua
	תוכנית פופקורן
	סנכרון שעות
	טיימר
	תכנות תחילת בישול
	תכנות סיום בישול
	תכנות משך בישול
	תצוגת טמפרטורה בפועל
	תצוגת טמפרטורת יעד
	צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה
	טמפרטורה מומלצת
	הספק מיקרוגל מומלץ
	Quick Microwave
	הגדרות אישיות
	Quick & Gentle
	חימום מהיר

תכונות חכמות

	מתכונים
	שליטה קולית Alexa
	התראות באפליקציה
	RemoteUpdate
	שילוב בבית חכם

יעילות


0.3	צריכה במצב כבוי (W)
0.8	צריכה בהמתנה (W)
2.0	צריכה בהמתנה מקוונת (W)
20	זמן לכיבוי אוטומטי (דק')
20	זמן למעבר להמתנה (דק')

נתונים טכניים


43	נפח תא האפייה (ליטר)
3	מספר מפלסי מסילה
ספוט LED אחד	תאורת התא
30-250	טווח טמפרטורות (°C)
560	רוחב נישא מינימלי (מ"מ)
568	רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)

נתונים טכניים (המשך)	
450	גובה נישא מינימלי (מ"מ)
452	גובה נישא מקסימלי (מ"מ)
550	עומק נישא (מ"מ)
36.0	משקל (ק"ג)
2.70	הספק כולל (kW)
220-240	מתח (V)
50	תדר (Hz)
16	נתיך (A)
1	מספר פאזות
2.00 מ'	אורך כבל חשמל
שירות	החלפת נורות
	בקרת עוצמת מיקרוגל אלקטרונית
	דרגות הספק מיקרוגל (W)
אביזרים כלולים	
1	רשת אפייה וצלייה עם PerfectClean
1	תבנית זכוכית
ניקוי ותחזוקה	
	גימור נירוסטה / CleanSteel
	תא אפייה נירוסטה במרקם פשתן
	PerfectClean – ניקוי ותחזוקה קלים
	גוף חימום גריל מתקפל
	דלת CleanGlass – זכוכית קלה לניקוי
בטיחות	
	מערכת קירור וחזית קרה למגע
	כיבוי בטיחותי
	נעילת מערכת




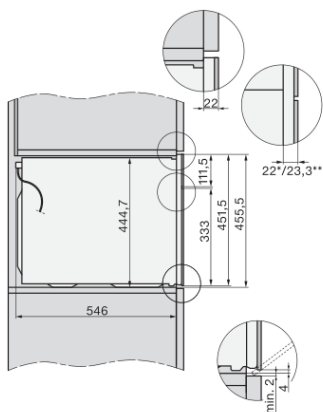


side view H7000 BM, installation drawings
22 mm – glass, 23,3 mm – metal

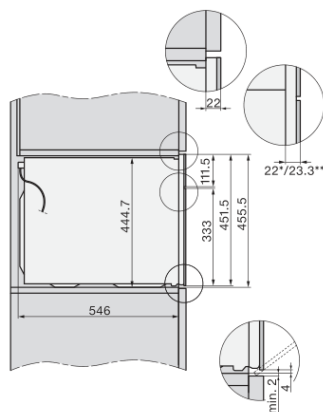


side view H7000 BM, installation drawings, GB, AUS
22 mm – glass, 23,3 mm – metal

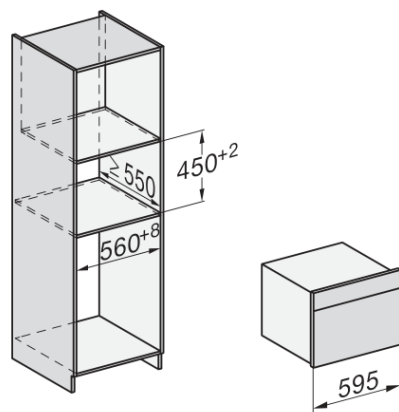


built-in H7000 BM, installation drawing

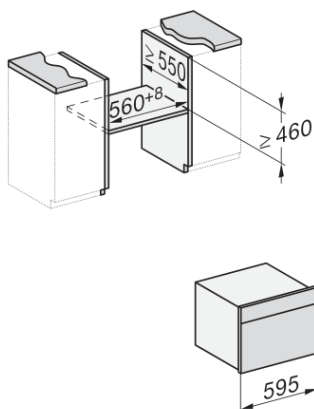

built-in H7000 BM build-under, installation drawings
If the oven is to be installed under a hob, follow the instructions for installing the hob and the height of the hob.

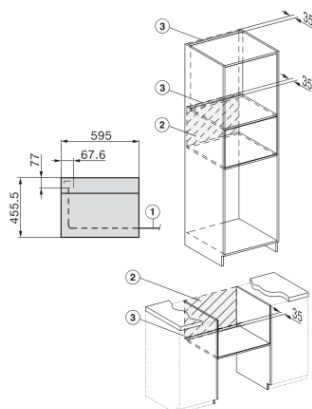

Installation H7000BM, installation drawings, GB, AUS
1) Mains connection cable, L=2000 mm, 2) No connection in this area, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

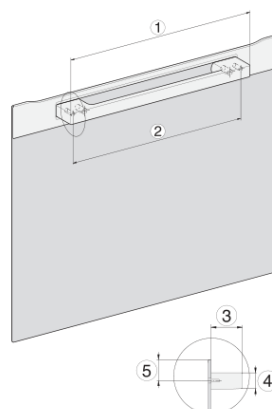

H7000 handle, installation drawing
1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

