

H 7440 BMX Black

תנור משולב מיקרוגל · שחור

מק"ט: M5A552373



■ פתיחה חשמלית

■ ציפוי לניקוי קל PerfectClean

■ תנור משולב מיקרוגל

■ גובה 45 ס"מ

■ נפח פנימי של 43 ליטר

■ תוכניות אוטומטיות

מידע כללי

H 7440 BMX Black	■ מזהה דגם
11093570	■ מק"ט דגם יצרן
4002516158981	■ מספר EAN
Gold	■ דרגת מוצר

סוג מכשיר ועיצוב

1-3	■
צבע המכשיר	■
תנור משולב מיקרוגל קומפקטי	■
ArtLine	■
ללא ידית	■

מצבי הפעלה

הפשרה	■
טורבו אקטיבי	■
צלייה אוטומטית	■
מיקרוגל	■
שימושים מיוחדים	■
טורבו חסכוני	■
תוכניות אוטומטיות	■

תכונות נוחות

DirectSensor	■ תצוגה
Miele@home	■ קישוריות
SoftOpen	■
Touch2Open — פתיחה בנגיעה	■
MultiLingua	■
תוכנית פופקורן	■
סנכרון שעון	■
תצוגת תאריך	■
טיימר	■
תכנות תחילת בישול	■
תכנות סיום בישול	■
תכנות משך בישול	■
תצוגת טמפרטורה בפועל	■
תצוגת טמפרטורת יעד	■
צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה	■
טמפרטורה מומלצת	■
הספק מיקרוגל מומלץ	■
Quick Microwave	■
תוכניות משתמש	■
הגדרות אישיות	■
Quick & Gentle	■
חימום מהיר	■
חימום מוקדם	■
שמירת חום	■

תכונות חכמות


מתכונים	■
Alexa קולית	■
התראות באפליקציה	■
RemoteUpdate	■
שילוב בבית חכם	■

יעילות


0.3	■ צריכה במצב כבוי (W)
0.8	■ צריכה בהמתנה (W)
2.0	■ צריכה בהמתנה מקוונת (W)
20	■ זמן לכיבוי אוטומטי (דק')
20	■ זמן למעבר להמתנה (דק')
	■ ניצול אוטומטי של חום שירי

נתונים טכניים	
נפח תא האפייה (ליטר)	43
מספר מפלסי מסילה	3
תאורת התא	ספוט LED אחד
טווח טמפרטורות (°C)	30–250
רוחב נישה מינימלי (מ"מ)	560
רוחב נישה מקסימלי (מ"מ)	568
גובה נישה מינימלי (מ"מ)	450
גובה נישה מקסימלי (מ"מ)	452
עומק נישה (מ"מ)	550
משקל (ק"ג)	36.0
הספק כולל (kW)	2.70
מתח (V)	220-240
תדר (Hz)	50
נתיך (A)	16
מספר פאזות	1
אורך כבל חשמל	2.00 מ'
החלפת נורות	שירות
בקרת עוצמת מיקרוגל אלקטרונית	
דרגות הספק מיקרוגל (W)	
אביזרים כלולים	
רשת אפייה וצלייה עם PerfectClean	1
תבנית זכוכית	1
ניקוי ותחזוקה	
תא אפייה נירוסטה במרקם פשתן	
PerfectClean – ניקוי ותחזוקה קלים	
גוף חימום גריל מתקפל	
דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי	
בטיחות	
מערכת קירור וחזית קרה למגע	
כיבוי בטיחותי	
נעילת מערכת	
נעילת חיישנים	




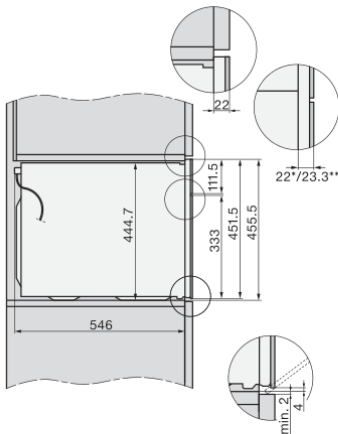

side view H7000 BM, installation drawings, GB, AUS
22 mm – glass, 23.3 mm – metal

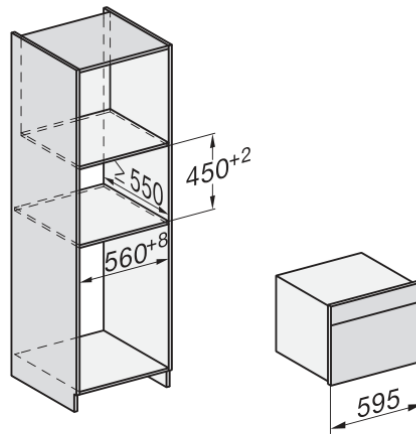


built-in H7000 BM, installation drawing

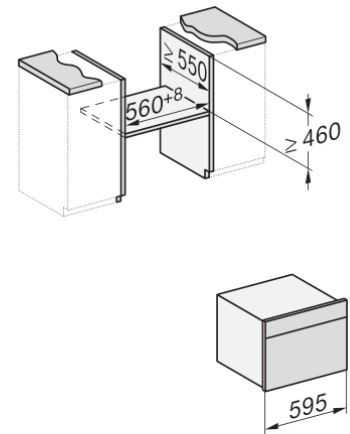


built-in H7000 BM build-under, installation drawing


If the oven is to be installed under a hob, follow the instructions for installing the hob and the height of the hob.

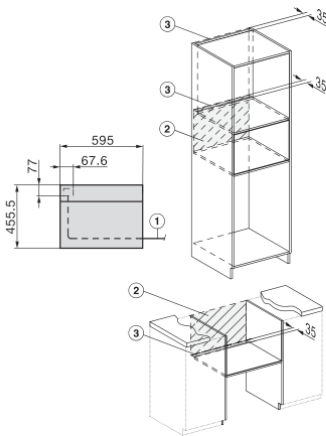

Installation H7000BM, installation drawings, GB, AUS
1) Mains connection cable, L=2000 mm, 2) No connection in this area, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

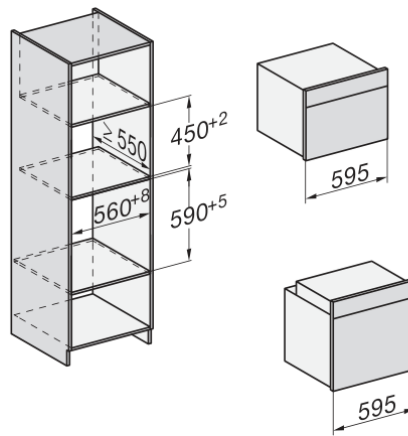

Installation H7000 BM XL, installation drawings

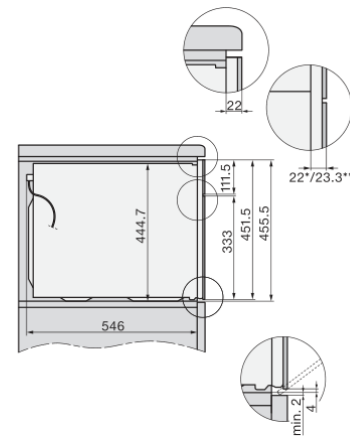

side view H7000 BM build-under, installation drawing, GB, AU

22 mm – glass, 23.3 mm – metal

