

H 7464 BP Black

תנור

מק"ט: M5A552341

מידע כללי

מק"ט דגם יצרן	11093620
מזהה דגם	H 7464 BP Black
מספר EAN	4002516158141
דרגת מוצר	Gold

סוג מכשיר ועיצוב

תנור
PureLine

מצבי הפעלה

הפשרה
טורבו אקטיבי
צלייה אוטומטית
אפייה ובישול בלחות עם חום עליון/תחתון
אפייה אינטנסיבית
טורבו גריל
טורבו חסכוני
תוכניות אוטומטיות

תכונות נוחות

תצוגה	DirectSensor
מרחם נעיצה	עם כבל
TasteControl	
חימום מהיר	
חימום מוקדם	
שמירת חום	
Crisp Function	
קישוריות Miele@home	
SoftOpen	
SoftClose	
MultiLingua	
תזמון הזרקת אדים	
סנכרון שעון	
תצוגת תאריך	
טיימר	
תכנות תחילת בישול	
תכנות סיום בישול	
תכנות משך בישול	
תצוגת טמפרטורה בפועל	
תצוגת טמפרטורת יעד	
צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה	
טמפרטורה מומלצת	
תוכניות משתמש	
הגדרות אישיות	

תכונות חכמות

מתכונים
שליטה קולית Alexa
התראות באפליקציה
RemoteUpdate
שילוב בבית חכם


יעילות

דירוג אנרגטי	A+
זמן לכיבוי אוטומטי (דק')	20
זמן למעבר להמתנה (דק')	20
צריכה במצב כבוי (W)	0.3
צריכה בהמתנה (W)	0.8
צריכה בהמתנה מקוונת (W)	2.0
ניצול אוטומטי של חום שיורי	


נתונים טכניים

- מסילה טלסקופית FlexiClip
- חיבור לאפליקציה Miele@home
- תנור בנוי 60 ס"מ
- ציפוי לניקוי קל PerfectClean
- נפח פנימי של 76 ליטר
- חיישן נעיצה PROBE


נתונים טכניים (המשך)	
76	נפח תא האפייה (ליטר)
5	מספר מפלסי מסילה
ספוט LED אחד	תאורת התא
560	רוחב נישא מינימלי (מ"מ)
568	רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)
590	גובה נישא מינימלי (מ"מ)
595	גובה נישא מקסימלי (מ"מ)
550	עומק נישא (מ"מ)
47.0	משקל (ק"ג)
1	מספר פאזות
1.50 מ'	אורך כבל חשמל
3.60	הספק כולל (kW)
220-240	מתח (V)
50	תדר (Hz)
16	נתיך (A)
שירות	החלפת נורות
	מפלסי מסילה ממוספרים
אביזרים כלולים	
1	מדחום נעיצה חוטי
2	טבליות להסרת אבנית
1	תבנית אפייה HBB 71 עם PerfectClean
1	תבנית אוניברסלית HUBB 71 עם PerfectClean
1	רשת אפייה וצלייה PyroFit
1	מסילות טלסקופיות FlexiClip PyroFit
1	מסילות צד PyroFit נשלפות (זוג)
ניקוי ותחזוקה	
	גימור נירוסטה / CleanSteel
	ניקוי פירוליטי עצמי
	גוף חימום גריל מתקפל
	דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי
בטיחות	
	מערכת קירור וחזית קרה למגע
	כיבוי בטיחותי
	נעילת מערכת
	נעילת דלת בניקוי פירוליטי
	נעילת חיישנים
טכנולוגיית אדים ואספקת מים	
1.10	הספק מחולל האדים (קו"ט)
	צינור שאיבת מים

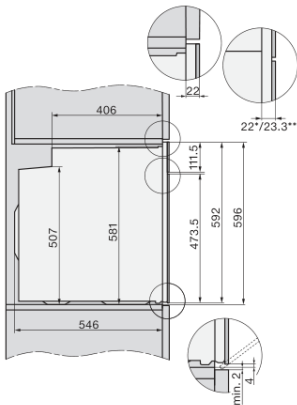

side view H7000 XL, installation drawings, GB, AU
22 mm – glass, 23.3 mm – metal

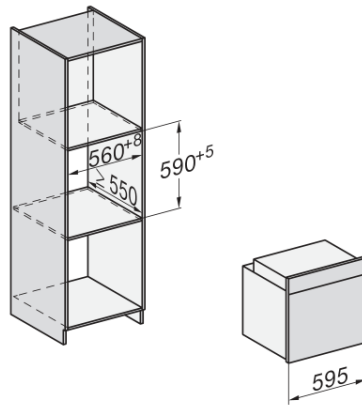


built-in H7000 XL, installation drawing

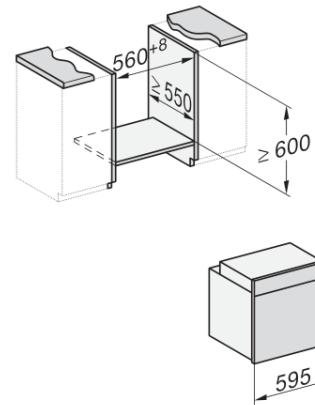


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

If the oven is to be installed under a hob, follow the instructions for installing the hob and the height of the hob.

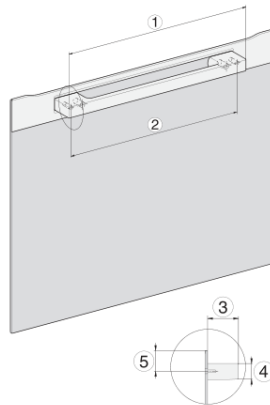

H7000 handle, installation drawing

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

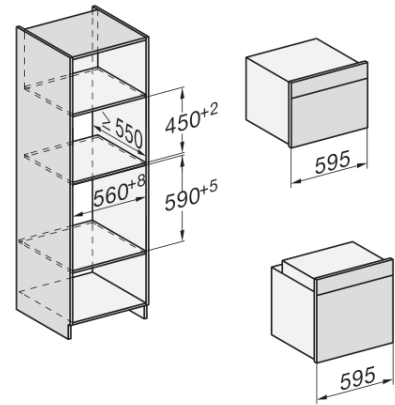

Installation H7000 BM XL, installation drawings

H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings, GB, AUS
1) Mains connection cable, L=2000 mm, 2) No connection in this area, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

