

H 7640 BM Clst

תנור משולב מיקרוגל קומפקטי

מק"ט: M5A552429



- תוכניות אוטומטיות
- תנור משולב מיקרוגל
- גובה 45 ס"מ
- נפח פנימי של 43 ליטר
- תוכנית שבת
- PerfectClean — תא אפייה עם מרקם פשתן

מידע כללי

H 7640 BM Clst	■ מזהה דגם
11093660	■ מק"ט דגם יצרן
4002516158998	■ מספר EAN
פלטינה	■ דרגת מוצר

סוג מכשיר ועיצוב

1-3	■
תנור, מיקרוגל, תנור	■
CleanSteel / נירוסטה	■
צבע המכשיר	■
תנור משולב מיקרוגל קומפקטי	■
PureLine	■

מצבי הפעלה

- הפשרה
- טורבו אקטיבי
- צלייה אוטומטית
- אפייה אינטנסיבית
- בישול בטמפרטורה נמוכה
- מיקרוגל
- חום עליון/תחתון
- שימושים מיוחדים
- טורבו חסכוני
- תוכניות אוטומטיות

תכונות נוחות

- עם כבל
- מדחום נעיצה
- Quick & Gentle
- חימום מהיר
- חימום מוקדם
- שמירת חום
- Crisp Function
- תצוגה
- מ Touch S
- מיישן תנועה MotionReact
- קישוריות Miele@home
- SoftOpen
- SoftClose
- MultiLingua
- MyMiele — תפריט אישי
- תפריט עזרה
- תוכנית פופקורן
- סנכרון שעון
- תצוגת תאריך
- טיימר
- תכנות תחילת בישול
- תכנות סיום בישול
- תכנות משך בישול
- תצוגת טמפרטורה בפועל
- תצוגת טמפרטורת יעד
- צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה
- טמפרטורה מומלצת
- הספק מיקרוגל מומלץ
- Quick Microwave
- תוכניות משתמש
- מצב שבת
- הגדרות אישיות

תכונות חכמות

- מתכונים
- שליטה קולית Alexa
- התראות באפליקציה
- RemoteUpdate
- שילוב בבית חכם

יעילות		
0.3	צריכה במצב כבוי (W)	■
0.8	צריכה בהמתנה (W)	■
2.0	צריכה בהמתנה מקוונת (W)	■
20	זמן לכיבוי אוטומטי (דק')	■
20	זמן למעבר להמתנה (דק')	■
	ניצול אוטומטי של חום שזורי	■


נתונים טכניים		
43	נפח תא האפייה (ליטר)	■
3	מספר מפלסי מסילה	■
ספוט LED אחד	תאורת התא	■
30–250	טווח טמפרטורות (°C)	■
560	רוחב נישא מינימלי (מ"מ)	■
568	רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)	■
450	גובה נישא מינימלי (מ"מ)	■
452	גובה נישא מקסימלי (מ"מ)	■
550	עומק נישא (מ"מ)	■
38.0	משקל (ק"ג)	■
3.20	הספק כולל (kW)	■
220-240	מתח (V)	■
50	תדר (Hz)	■
16	נתיך (A)	■
1	מספר פאזות	■
2.00 מ'	אורך כבל חשמל	■
שירות	החלפת נורות	■
	בקרת עוצמת מיקרוגל אלקטרונית	■
	דרגות הספק מיקרוגל (W)	■

אביזרים כלולים		
1	רשת אפייה וצלייה עם PerfectClean	■
1	מדחום נעיצה חוטי	■
1	תבנית זכוכית	■


ניקוי ותחזוקה		
	גימור נירוסטה / CleanSteel	■
	תא אפייה נירוסטה במרקם פשתן	■
	PerfectClean – ניקוי ותחזוקה קלים	■
	גוף חימום גריל מתקפל	■
	דלת CleanGlass – זכוכית קלה לניקוי	■

בטיחות		
	מערכת קירור וחזית קרה למגע	■
	כיבוי בטיחותי	■
	נעילת מערכת	■
	נעילת חיישנים	■




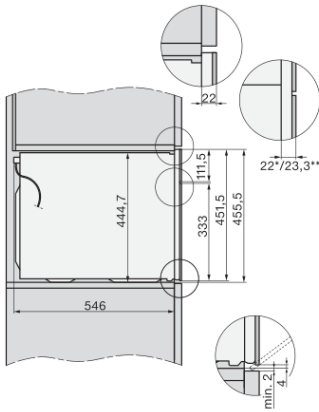


side view H7000 BM, installation drawings
22 mm – glass, 23.3 mm – metal

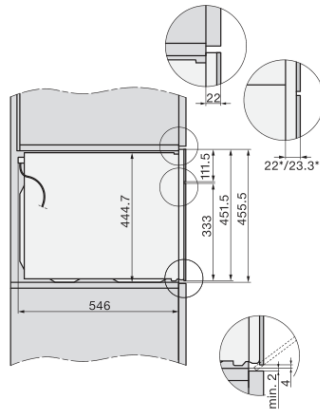


side view H7000 BM, installation drawings, GB, AUS
22 mm – glass, 23.3 mm – metal

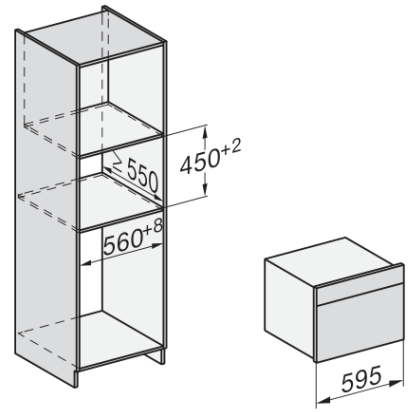


built-in H7000 BM, installation drawing

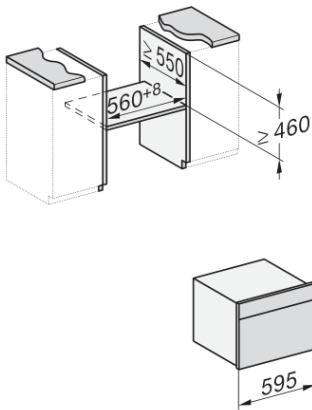

built-in H7000 BM build-under, installation drawings
If the oven is to be installed under a hob, follow the instructions for installing the hob and the height of the hob.

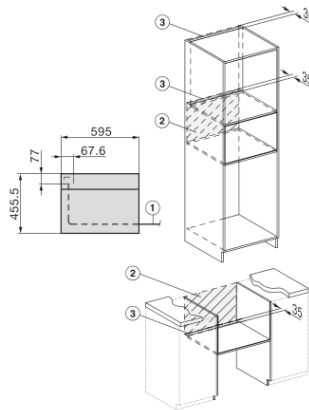

Installation H7000BM, installation drawings, GB, AUS
1) Mains connection cable, L=2000 mm, 2) No connection in this area, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

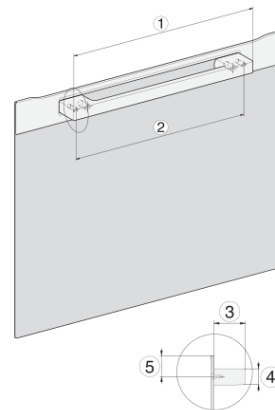

H7000 handle, installation drawing
1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

