

H 7660 BP Clst

תנור

מק"ט: M5A552427



■ מצב שבת ויום טוב

■ מסילה טלסקופית FlexiClip

■ תנור בנוי 60 ס"מ

■ נפח פנימי של 76 ליטר

■ חיבור לאפליקציה Miele@home

■ 30 תוכניות אוטומטיות

מידע כללי

מק"ט דגם יצרן	11093670
מזהה דגם	H 7660 BP Clst
מספר EAN	4002516158349
דרגת מוצר	פלטינה

סוג מכשיר ועיצוב

צבע המכשיר	נירוסטה / CleanSteel
PureLine	
תנור	

מצבי הפעלה

טורבו אקטיבי	
חום עליון/תחתון	
אפייה ובישול בלחות	
צלייה אוטומטית	
טורבו גריל	
גריל קטן	
בישול בטמפרטורה נמוכה	
הפשרה	
תוכניות אוטומטיות	
שימושים מיוחדים	

תכונות נוחות

תצוגה	M Touch S
מרחם נעיצה	עם כבל
TasteControl	
חימום מהיר	
חימום מוקדם	
שמירת חום	
Crisp Function	
קישוריות Miele@home	
SoftOpen	
SoftClose	
MultiLingua	
MyMiele — תפריט אישי	
תפריט עזרה	
תזמון הזרקת אדים	
סנכרון שעון	
תצוגת תאריך	
טיימר	
תכנות תחילת בישול	
תכנות סיום בישול	
תכנות משך בישול	
תצוגת טמפרטורה בפועל	
תצוגת טמפרטורת יעד	
צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה	
טמפרטורה מומלצת	
תוכניות משתמש	
מצב שבת	
הגדרות אישיות	

תכונות חכמות


התראות באפליקציה	
RemoteUpdate	
שליטה קולית Google	
שילוב בבית חכם	

יעילות


דירוג אנרגטי	A+
זמן לכיבוי אוטומטי (דק')	20
זמן למעבר להמתנה (דק')	20
צריכה במצב כבוי (W)	0.3

יעילות (המשך)	
0.8	צריכה בהמתנה (W)
2.0	צריכה בהמתנה מקוונת (W)
	ניצול אוטומטי של חום שירי
נתונים טכניים	
76	נפח תא האפייה (ליטר)
5	מספר מפלסי מסילה
BrilliantLight	תאורת התא
560	רוחב נישא מינימלי (מ"מ)
568	רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)
590	גובה נישא מינימלי (מ"מ)
595	גובה נישא מקסימלי (מ"מ)
550	עומק נישא (מ"מ)
47.0	משקל (ק"ג)
1	מספר פאזות
1.50 מ'	אורך כבל חשמל
3.70	הספק כולל (kW)
220-240	מתח (V)
50	תדר (Hz)
16	נתיך (A)
שירות	החלפת נורות
	מפלסי מסילה ממוספרים
אביזרים כלולים	
1	מדחום נעיצה חוטי
2	טבליות להסרת אבנית
1	תבנית אפייה HBB 71 עם PerfectClean
1	תבנית אוניברסלית HUBB 71 עם PerfectClean
1	רשת אפייה וצלייה PyroFit
1	מסילות טלסקופיות FlexiClip PyroFit
1	מסילות צד PyroFit נשלפות (זוג)
ניקוי ותחזוקה	
	גימור נירוסטה / CleanSteel
	ניקוי פירוליטי עצמי
	גוף חימום גריל מתקפל
	דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי
בטיחות	
	מערכת קירור וחזית קרה למגע
	כיבוי בטיחותי
	נעילת מערכת
	נעילת דלת בניקוי פירוליטי
	נעילת חיישנים
טכנולוגיית אדים ואספקת מים	
1.10	הספק מחולל האדים (קו"ט)
	צינור שאיבת מים




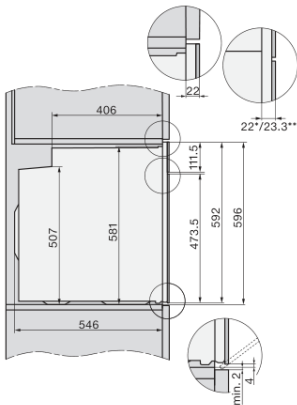

side view H7000 XL, installation drawings, GB, AU
22 mm – glass, 23.3 mm – metal

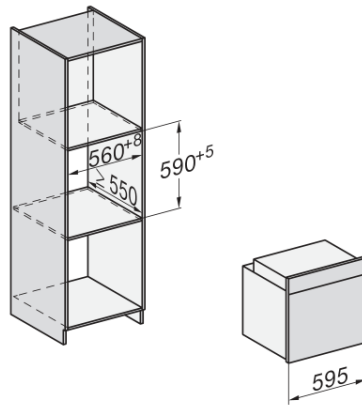


built-in H7000 XL, installation drawing

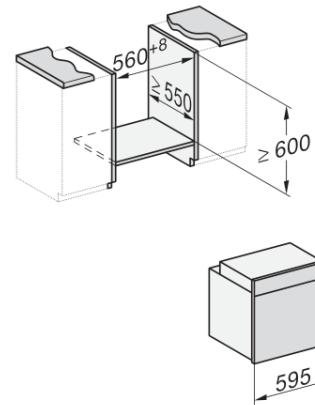


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

If the oven is to be installed under a hob, follow the instructions for installing the hob and the height of the hob.

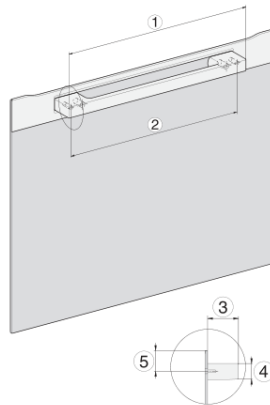

H7000 handle, installation drawing

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

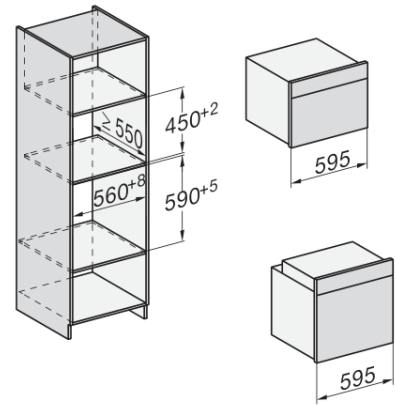

Installation H7000 BM XL, installation drawings

H2x6x-1B/BP/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings, GB, AUS

1) Mains connection cable, L=2000 mm, 2) No connection in this area, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

