

H 7840 BMX Black

תנור משולב מיקרוגל · שחור

מק"ט: M5A552378



■ תוכניות אוטומטיות

■ ללא ידית

■ פתיחה חשמלית

■ תנור משולב מיקרוגל

■ ציפוי לניקוי קל PerfectClean

■ גובה 45 ס"מ

מידע כללי

H 7840 BMX Black	■ מזהה דגם
11093750	■ מק"ט דגם יצרן
4002516159339	■ מספר EAN
Diamond	■ דרגת מוצר

סוג מכשיר ועיצוב

1-3	■
צבע המכשיר	■
תנור משולב מיקרוגל קומפקטי	■
ArtLine	■
ללא ידית	■

מצבי הפעלה

הפשרה	■
טורבו אקטיבי	■
צלייה אוטומטית	■
אפייה אינטנסיבית	■
בישול בטמפרטורה נמוכה	■
מיקרוגל	■
חום עליון/תחתון	■
שימושים מיוחדים	■
טורבו חסכוני	■
תוכניות אוטומטיות	■

תכונות נוחות

עם כבל	■ מדחום נעיצה
	■ Quick & Gentle
	■ חימום מהיר
	■ חימום מוקדם
	■ שמירת חום
	■ Crisp Function
M Touch	■ תצוגה
	■ חיישן תנועה MotionReact
	■ קישוריות Miele@home
	■ SoftOpen
	■ Touch2Open — פתיחה בנגיעה
	■ MultiLingua
	■ MyMiele — תפריט אישי
	■ תפריט עזרה
	■ תוכנית פופקורן
	■ צלילי התראה
	■ סנכרון שעון
	■ תצוגת תאריך
	■ טיימר
	■ תכנות תחילת בישול
	■ תכנות סיום בישול
	■ תכנות משך בישול
	■ תצוגת טמפרטורה בפועל
	■ תצוגת טמפרטורת יעד
	■ צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה
	■ טמפרטורה מומלצת
	■ הספק מיקרוגל מומלץ
	■ Quick Microwave
	■ תוכניות משתמש
	■ הגדרות אישיות

תכונות חכמות

מתכונים	■
שליטה קולית Alexa	■
התראות באפליקציה	■
RemoteUpdate	■
שילוב בבית חכם	■

יעילות		
0.3	צריכה במצב כבוי (W)	■
0.8	צריכה בהמתנה (W)	■
2.0	צריכה בהמתנה מקוונת (W)	■
20	זמן לכיבוי אוטומטי (דק')	■
20	זמן למעבר להמתנה (דק')	■
	ניצול אוטומטי של חום שזורי	■


נתונים טכניים		
43	נפח תא האפייה (ליטר)	■
3	מספר מפלסי מסילה	■
ספוט LED אחד	תאורת התא	■
30–250	טווח טמפרטורות (°C)	■
560	רוחב נישא מינימלי (מ"מ)	■
568	רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)	■
450	גובה נישא מינימלי (מ"מ)	■
452	גובה נישא מקסימלי (מ"מ)	■
550	עומק נישא (מ"מ)	■
38.0	משקל (ק"ג)	■
3.20	הספק כולל (kW)	■
220-240	מתח (V)	■
50	תדר (Hz)	■
16	נתיך (A)	■
1	מספר פאזות	■
2.00 מ'	אורך כבל חשמל	■
שירות	החלפת נורות	■
	בקרת עוצמת מיקרוגל אלקטרונית	■
	דרגות הספק מיקרוגל (W)	■

אביזרים כלולים		
1	רשת אפייה וצלייה עם PerfectClean	■
1	מדחום נעיצה חוטי	■
2	תבנית זכוכית	■


ניקוי ותחזוקה		
	תא אפייה נירוסטה במרקם פשתן	■
	PerfectClean – ניקוי ותחזוקה קלים	■
	גוף חימום גריל מתקפל	■
	דלת CleanGlass – זכוכית קלה לניקוי	■

בטיחות		
	מערכת קירור וחזית קרה למגע	■
	כיבוי בטיחותי	■
	נעילת מערכת	■
	נעילת חיישנים	■




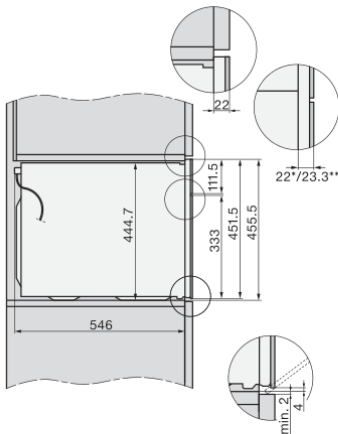

side view H7000 BM, installation drawings, GB, AUS
22 mm – glass, 23.3 mm – metal

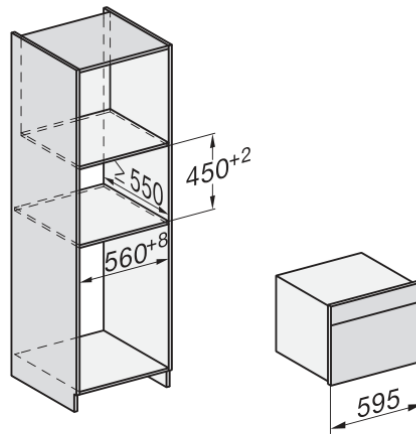


built-in H7000 BM, installation drawing

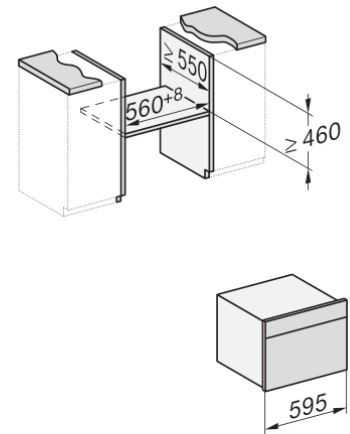


built-in H7000 BM build-under, installation drawing


If the oven is to be installed under a hob, follow the instructions for installing the hob and the height of the hob.

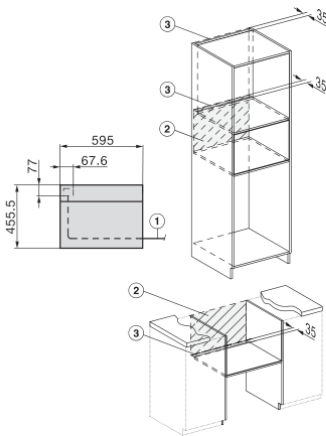

Installation H7000BM, installation drawings, GB, AUS
1) Mains connection cable, L=2000 mm, 2) No connection in this area, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

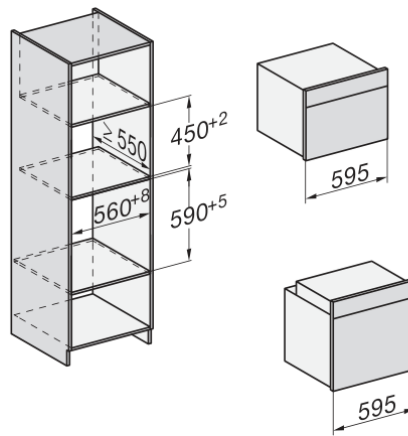

Installation H7000 BM XL, installation drawings

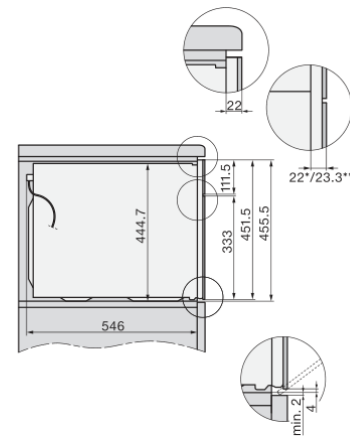

side view H7000 BM build-under, installation drawing, GB, AU

22 mm – glass, 23.3 mm – metal

