

H 7860 BPX Black matt

תנור ללא ידית · שחור מט

מק"ט: M5A552346



■ מצלמה עליונה

■ מסילה טלסקופית FlexiClip

■ 60 תנור בנוי ס"מ, ללא ידיות

■ חיבור לאפליקציה Miele@home

■ נפח פנימי של 76 ליטר

■ ציפוי לניקוי קל PerfectClean

מידע כללי

מק"ט דגם יצרן	12310180
מזהה דגם	H 7860 BPX Black matt
מספר EAN	4002516688594
דרגת מוצר	Diamond

סוג מכשיר ועיצוב

צבע המכשיר	שחור אובסידיאן מט
תנור	
ArtLine	
ללא ידית	

מצבי הפעלה

הפשרה	
טורבו אקטיבי	
צלייה אוטומטית	
גריל קטן	
אפייה ובישול בלחות עם חום עליון/תחתון	
אפייה אינטנסיבית	
בישול בטמפרטורה נמוכה	
שימושים מיוחדים	
טורבו גריל	
טורבו חסכוני	
תוכניות אוטומטיות	

תכונות נוחות

תצוגה	M Touch
מדחום נעיצה	ללא כבל
TasteControl	
חימום מהיר	
חימום מוקדם	
שמירת חום	
Crisp Function	
קישוריות Miele@home	
מצלמה בתא האפייה / FoodView	
SoftOpen	
Touch2Open — פתיחה בנגיעה	
MultiLingua	
MyMiele — תפריט אישי	
תפריט עזרה	
תזמון הזרקת אדים	
צילילי התראה	
תצוגת תאריך	
טיימר	
תכנות תחילת בישול	
תכנות משך בישול	
תצוגת טמפרטורה בפועל	
טמפרטורה מומלצת	
תוכניות משתמש	
הגדרות אישיות	

תכונות חכמות


מתכונים	
Smart Food ID	
שליטה קולית Alexa	
התראות באפליקציה	
RemoteUpdate	
שילוב בבית חכם	

יעילות

דירוג אנרגטי	A+
זמן לכיבוי אוטומטי (דק')	20
זמן למעבר להמתנה (דק')	20


יעילות (המשך)		
0.3	צריכה במצב כבוי (W)	
0.8	צריכה בהמתנה (W)	
2.0	צריכה בהמתנה מקוונת (W)	
	ניצול אוטומטי של חום שירי	
נתונים טכניים		
76	נפח תא האפייה (ליטר)	
5	מספר מפלסי מסילה	
BrilliantLight	תאורת התא	
560	רוחב נישא מינימלי (מ"מ)	
568	רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)	
590	גובה נישא מינימלי (מ"מ)	
595	גובה נישא מקסימלי (מ"מ)	
550	עומק נישא (מ"מ)	
47.0	משקל (ק"ג)	
1	מספר פאזות	
1.50 מ'	אורך כבל חשמל	
3.70	הספק כולל (kW)	
220-240	מתח (V)	
50	תדר (Hz)	
16	נתיך (A)	
שירות	החלפת נורות	
	מפלסי מסילה ממוספרים	
אביזרים כלולים		
2	טבליות להסרת אבנית	
1	תבנית אפייה HBB 71 עם PerfectClean	
1	תבנית אוניברסלית HUBB 71 עם PerfectClean	
1	רשת אפייה וצלייה PyroFit	
1	מסילות טלסקופיות FlexiClip PyroFit	
1	מדחום נעיצה אלחוטי	
1	מסילות צד PyroFit נשלפות (זוג)	
ניקוי ותחזוקה		
	ניקוי פירוליטי עצמי	
	ממיר קטליטי	
	גוף חימום גריל מתקפל	
	דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי	
בטיחות		
	מערכת קירור וחזית קרה למגע	
	כיבוי בטיחותי	
	נעילת מערכת	
	נעילת דלת בניקוי פירוליטי	
	נעילת חיישנים	
טכנולוגיית אדים ואספקת מים		
1.10	הספק מחולל האדים (קו"ט)	
	צינור שאיבת מים	



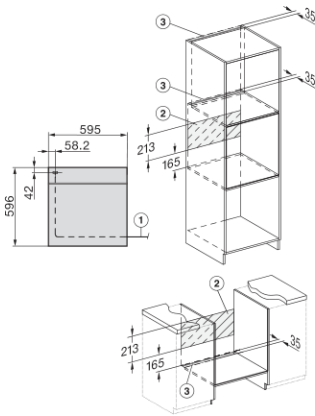


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

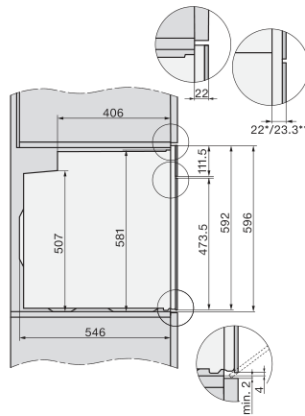


side view H7000 XL, installation drawings, GB, AU

22 mm – glass, 23.3 mm – metal

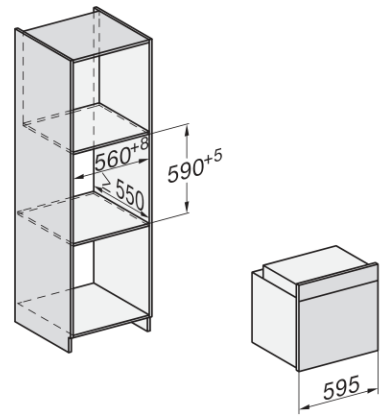


built-in H7000 XL, installation drawing

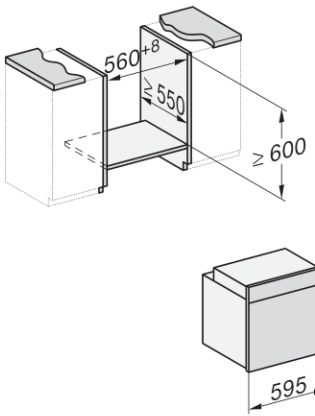


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

If the oven is to be installed under a hob, follow the instructions for installing the hob and the height of the hob.

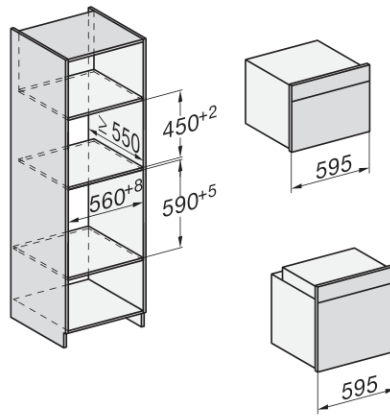

Installation H7000 BM XL, installation drawings

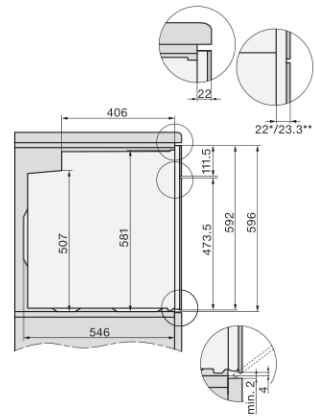

side view H7000 XL build-under, installation drawing, GB, AU

22 mm – glass, 23.3 mm – metal

