

H 7860 BPX White

תנור ללא ידיד · לבן



- מסך מגע M Touch עם חיישן תנועה MotionReact
- מצלמה בתא האפייה
- ניקוי פירוליטי עם אבירי PyroFit
- Moisture plus — אפייה בהוספת לחות
- TasteControl

מידע כללי

11093810	■ מק"ט דגם יצרן
H 7860 BPX White	■ מזהה דגם
4002516158264	■ מספר EAN
Diamond	■ דרגת מוצר

סוג מכשיר ועיצוב

לבן בריליאנט	■ צבע המכשיר
	■ ArtLine
	■ ללא ידיד
	■ תנור

מצבי הפעלה

- טורבו אקטיבי
- חום עליון/תחתון
- אפייה ובישול בלחות
- צלייה אוטומטית
- טורבו גריל
- גריל קטן
- בישול בטמפרטורה נמוכה
- טורבו חסכוני
- הפשרה
- תוכניות אוטומטיות
- שימושים מיוחדים

תכונות נוחות


M Touch	■ תצוגה
ללא כבל	■ מרחם נעיצה
	■ TasteControl
	■ חימום מהיר
	■ חימום מוקדם
	■ שמירת חום
	■ Crisp Function
	■ קישוריות Miele@home
	■ מצלמה בתא האפייה / FoodView
	■ SoftOpen
	■ Touch2Open — פתיחה בנגיעה
	■ MultiLingua
	■ MyMiele — תפריט אישי
	■ תפריט עזרה
	■ תזמון הזרקת אדים
	■ צילי התראה
	■ סנכרון שעון
	■ תצוגת תאריך
	■ טיימר
	■ תכנות תחילת בישול
	■ תכנות סיום בישול
	■ תכנות משך בישול
	■ תצוגת טמפרטורה בפועל
	■ תצוגת טמפרטורת יעד
	■ צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה
	■ טמפרטורה מומלצת
	■ תוכניות משתמש
	■ הגדרות אישיות

תכונות חכמות

- Smart Food ID
- שליטה קולית Alexa
- מתכונים
- התראות באפליקציה
- RemoteUpdate
- שילוב בבית חכם


יעילות		
A+	דירוג אנרגטי	
20	זמן לכיבוי אוטומטי (דק')	
20	זמן למעבר להמתנה (דק')	
0.3	צריכה במצב כבוי (W)	
0.8	צריכה בהמתנה (W)	
2.0	צריכה בהמתנה מקוונת (W)	
	ניצול אוטומטי של חום שורי	
נתונים טכניים		
76	נפח תא האפייה (ליטר)	
5	מספר מפלסי מסילה	
BrilliantLight	תאורת התא	
560	רוחב נישא מינימלי (מ"מ)	
568	רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)	
590	גובה נישא מינימלי (מ"מ)	
595	גובה נישא מקסימלי (מ"מ)	
550	עומק נישא (מ"מ)	
47.0	משקל (ק"ג)	
1	מספר פאזות	
1.50 מ'	אורך כבל חשמל	
3.70	הספק כולל (kW)	
220-240	מתח (V)	
50	תדר (Hz)	
16	נתיך (A)	
שירות	החלפת נורות	
	מפלסי מסילה ממוספרים	
אביזרים כלולים		
2	טבליות להסרת אבנית	
1	תבנית אפייה HBB 71 עם PerfectClean	
1	תבנית אוניברסלית HBB 71 עם PerfectClean	
1	רשת אפייה וצלייה PyroFit	
1	מסילות טלסקופיות FlexiClip PyroFit	
1	מדחום נעיצה אלחוטי	
1	מסילות צד PyroFit נשלפות (זוג)	
ניקוי ותחזוקה		
	ניקוי פירוליטי עצמי	
	ממיר קטליטי	
	גוף חימום גריל מתקפל	
	דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי	
בטיחות		
	מערכת קירור וחזית קרה למגע	
	כיבוי בטיחותי	
	נעילת מערכת	
	נעילת דלת בניקוי פירוליטי	
	נעילת חיישנים	
טכנולוגיית אדים ואספקת מים		
1.10	הספק מחולל האדים (קו"ט)	
	צינור שאיבת מים	



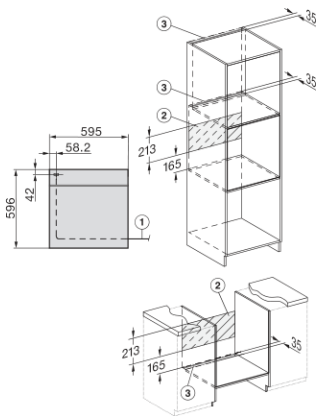


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

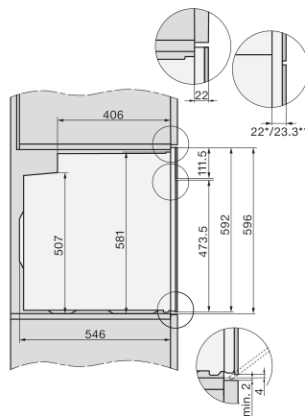


side view H7000 XL, installation drawings, GB, AU

22 mm – glass, 23.3 mm – metal

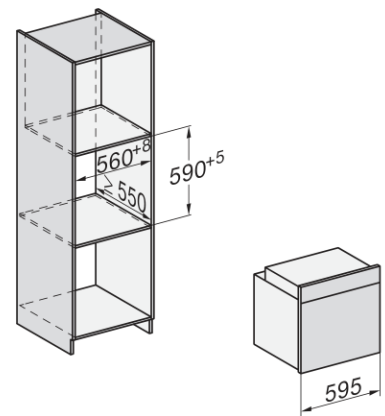


built-in H7000 XL, installation drawing

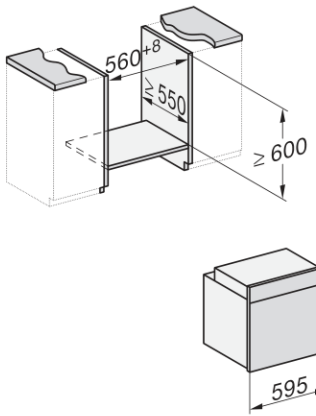


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

If the oven is to be installed under a hob, follow the instructions for installing the hob and the height of the hob.

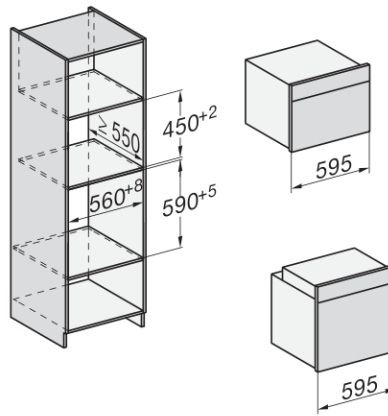

Installation H7000 BM XL, installation drawings

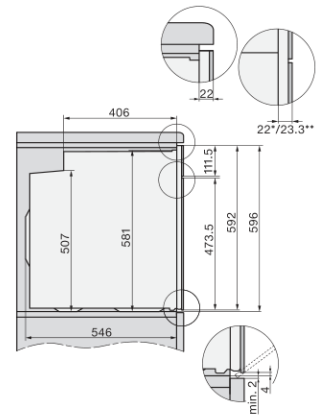

side view H7000 XL build-under, installation drawing, GB, AU

22 mm – glass, 23.3 mm – metal

