


## KM 2357-1

כיריים גז

מק"ט: M5A552684



כיריים גז

רוחב 90 ס"מ

5 להבות

להבת ווק כפולה נשלטת בנפרד

התקנה שטוחה

### מידע כללי

|               |               |
|---------------|---------------|
| מזהה דגם      | KM 2357-1     |
| מק"ט דגם יצרן | 10940180      |
| מספר EAN      | 4002516120094 |
| דרגת מוצר     | פלטינה        |

### סוג מכשיר ועיצוב

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| רשתות יציקת ברזל באמייל שחור מט |  |
| כיריים נירוסטה בהתקנה שקועה     |  |
| התקנה שטוחה                     |  |

### מצבי הפעלה

|            |    |
|------------|----|
| מצבי הפעלה | גז |
|------------|----|

### תכונות נוחות

|                              |  |
|------------------------------|--|
| הפעלה בכפתורים מסתובבים      |  |
| הצתה אלקטרונית בהפעלת יד אחת |  |

### פירוט אזורי ומשטחי הבישול

|                  |   |
|------------------|---|
| מספר אזורי בישול | 5 |
|------------------|---|

### אזור / משטח בישול ראשון

|       |             |
|-------|-------------|
| מיקום | קדמי שמאל   |
| סוג   | מבער חסכוני |

### אזור / משטח בישול שני

|       |            |
|-------|------------|
| מיקום | אחורי שמאל |
| סוג   | מבער מהיר  |

### אזור / משטח בישול שלישי

|       |               |
|-------|---------------|
| מיקום | מרכזי         |
| סוג   | מבער ווק כפול |

### אזור / משטח בישול רביעי

|       |            |
|-------|------------|
| מיקום | אחורי ימין |
| סוג   | מבער רגיל  |

### אזור / משטח בישול חמישי

|       |           |
|-------|-----------|
| סוג   | מבער רגיל |
| מיקום | קדמי ימין |

### הספק מבער גז

|                       |      |
|-----------------------|------|
| מבער קטן (קילוואט)    | 1.00 |
| מבער בינוני (קילוואט) | 1.70 |
| מבער גדול (קילוואט)   | 2.70 |
| מבער ווק כפול (kW)    | 4.50 |

### נתונים טכניים

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| מידות (גאראע) במ"מ                            | 105 x 892 x 512 |
| רוחב (מ"מ)                                    | 892             |
| גובה (מ"מ)                                    | 105             |
| עומק (מ"מ)                                    | 512             |
| גובה הגוף כולל קופסת חיבור (מ"מ)              | 101             |
| מידות חיתוך (רוחב, מ"מ) בהתקנה על פני השטח    | 880 mm          |
| מידות חיתוך (עומק, מ"מ) בהתקנה על פני השטח    | 500 mm          |
| מידות חיתוך פנימיות (רוחב, מ"מ) בהתקנה שקועה  | 880             |
| מיקום חיבור הגז                               | אחורי שמאל      |
| מידות חיתוך פנימיות (עומק, מ"מ) בהתקנה שקועה  | 500             |
| משקל (ק"ג)                                    | 20              |
| מידות חיתוך חיצוניות (רוחב, מ"מ) בהתקנה שקועה | 892             |
| אורך כבל החשמל (מ')                           | 1.4             |
| מתח (V)                                       | 220-240         |


| נתונים טכניים (המשך)                          |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| תדר (Hz)                                      | 50-60 |
| סוג התקנה                                     |       |
| פועלת ללא תלות בתנור                          |       |
| אביזרים כלולים                                |       |
| כבל חשמל                                      | אין   |
| נחירים לגז מבושל                              |       |
| טבעת ווק                                      |       |
| תחתית קטנה                                    |       |
| ניקוי ותחזוקה                                 |       |
| רשתות המתאימות למדיח כלים                     |       |
| בטיחות                                        |       |
| GasStop&Restart — ניתוק גז אוטומטי והצתה מחדש |       |



## KM 2357-1


### Gas hob

with electronic functions for maximum safety and user convenience.

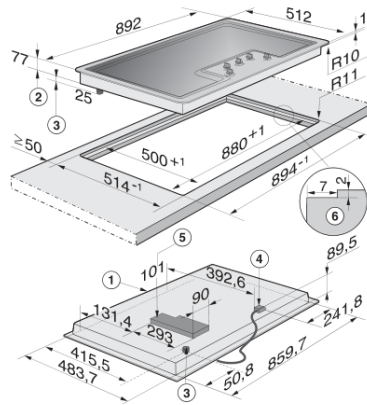


KM 2357 (Installation drawing)

1. Front, 2. Building-in depth, 3. Gas connection R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226), 4. Mains connection box with mains connection cable L 2000, 5. Electronics housing – max. building-in depth, including electronics housing, 101 mm, 6. Stepped cut-out, , Building-in information:; Flush fit cooktops are only suitable for installation in granite, marble, or tiled worktops., This is to ensure that the underside of the cooktop is accessible after installation and that the casing can be easily removed for maintenance., As the ceramic glass and the worktop cut-out have a certain dimensional tolerance, gap can vary (min. 1 mm).

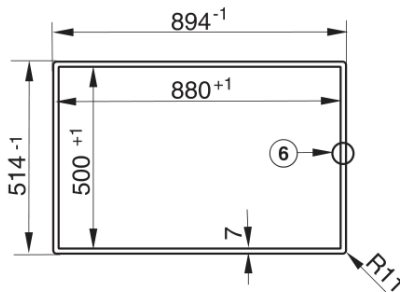

KM 2357 (Installation drawing) – Cut outs for marble worktops

6. Stepped cut-out, , Building-in information:; Flush fit cooktops are only suitable for installation in granite, marble, or tiled worktops., This is to ensure that the underside of the cooktop is accessible after installation and that the casing can be easily removed for maintenance., As the ceramic glass and the worktop cut-out have a certain dimensional tolerance, gap can vary (min. 1 mm).

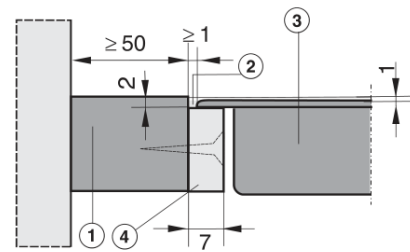

KM 2357 (Installation drawing) – Installation in solid wood or tiled worktops

1. Worktop, 2. Fixing bracket, 3. Cooktop, 4. Wooden frame (to be provided on site), , Building-in information:; Flush fit cooktops are only suitable for installation in granite, marble, or tiled worktops., This is to ensure that the underside of the cooktop is accessible after installation and that the casing can be easily removed for maintenance., As the ceramic glass and the worktop cut-out have a certain dimensional tolerance, gap can vary (min. 1 mm).

