

K 2902 VI

מקרר MasterCool

מק"ט: M5A150352



מקרר אינטגרלי

רוחב 90 ס"מ

נפח כולל 579 ליטר, מתוכם 85 ליטר PerfectFresh

אפשרות לשינוי כיוון פתיחת דלת

בהתקנה כחובה להוסיף קיט חימום SBS

Push2open לפתיחת דלת נוחה

מידע כללי

11530810	מק"ט דגם יצרן
K 2902 VI	מזהה דגם
4002516336662	מספר EAN
Diamond	דרגת מוצר

סוג מכשיר ועיצוב

BrilliantLight	תאורה
----------------	-------

בקורות

MasterSensor	תפיסת הפעלה
2	מספר אזורי טמפרטורה

תכונות נוחות

MasterFresh	מערכת שימור טריות
	קישוריות Miele@home
	SuperCool
	מצב שבת
	DynaCool
	SoftClose
	SelfClose
	פתיחה בלחיצה Push2open
	ציר MaxLoad

תא קירור

2	מספר מגירות ירקות
3	מדף דלת לבקבוקים
1	מספר תאי VeggieBox

תכונות חכמות

	מדפי קירור
	RemoteUpdate
	מצבי קירור
	התראות באפליקציה
	שילוב בבית חכם

יעילות


181.77	צריכת אנרגיה שנתית (קוט"ש)
E	דירוג אנרגטי
0.49	צריכת אנרגיה ל-24 שעות (קוט"ש)

נתונים טכניים

914	רוחב נישא מינימלי (מ"מ)
918	רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)
2134	גובה נישא מינימלי (מ"מ)
2164	גובה נישא מקסימלי (מ"מ)
629	עומק נישא (מ"מ)
908	רוחב המכשיר (מ"מ)
2127	גובה המכשיר (מ"מ)
610	עומק המכשיר (מ"מ)
171.0	משקל (ק"ג)
48	משקל חזית מקסימלי — מקרר (ק"ג)
SN-T	טווח אקלים
579	נפח תא קירור (ליטר)
579	נפח שימושי כולל (ליטר)
1	מספר פאזות
3.0	אורך כבל החשמל (מ')
דלת קבועה	טכנולוגיית ציר דלת
C	דירוג רעש אקוסטי
40	רמת רעש (dB(A))
3000	צריכת זרם (mA)
220-240	מתח (V)
13	נתיך (A)


נתונים טכניים (המשך)	
תדר (Hz)	50-60
החלפת נורות	שירות
סוג התקנה	
ציר הדלת	ימין
מכשיר אינטגרלי	
ציר דלת הפיך	
מתאים להתקנה זוגית Side-by-Side	
אביזרים כלולים	
מסנן פחם פעיל AirClean	
בטיחות	
נעילת הפעלה	
מדפי זכוכית עמידים לנזולים	
התרעת דלת קולית	
התרעת טמפרטורה קולית	
התרעת דלת חזותית	
התרעת טמפרטורה חזותית	



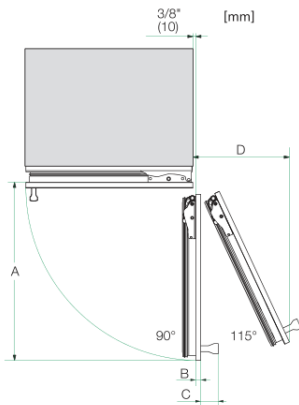


Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote

A) Appliance door width, K 2601 Vi, K 2601 SF, KWT 2601 Vi, KWT 2601 SF, KWT 2661 ViS, KWT 2661 SFS: 677 mm (26 2/3 inch); K 2602 Vi, K 2602 SF, KWT 2602 Vi, KWT 2602 SF, KWT 2662 ViS, KWT 2662 SFS: 677 mm (26 2/3 inch); K 2801 Vi, K 2801 SF, KF 2801 Vi, KF 2801 SF: 829 mm (32 2/3 inch); K 2802 Vi, K 2802 SF, KF 2802 Vi, KF 2802 SF: 829 mm (32 2/3 inch); K 2901 Vi, K 2901 SF, KF 2901 Vi, KF 2901 SF: 982 mm (38 2/3 inch); K 2902 Vi, K 2902 SF, KF 2902 Vi, KF 2902 SF: 982 mm (38 2/3 inch); B) Furniture front (max. 38 mm) (1 1/2 inch); C) Door handle; D) Distance door to wall (without furniture front and door handle): K 2601 Vi, K 2601 SF, KWT 2601 Vi, KWT 2601 SF, KWT 2661 ViS, KWT 2661 SFS: 296 mm (11 2/3 inch); K 2602 Vi, K 2602 SF, KWT 2602 Vi, KWT 2602 SF, KWT 2662 ViS, KWT 2662 SFS: 296 mm (11 2/3 inch); K 2801 Vi, K 2801 SF, KF 2801 Vi, KF 2801 SF: 363 mm (14 1/3 inch); K 2802 Vi, K 2802 SF, KF 2802 Vi, KF 2802 SF: 363 mm (14 1/3 inch); K 2901 Vi, K 2901 SF, KF 2901 Vi, KF 2901 SF: 428 mm (16 7/8 inch); K 2902 Vi, K 2902 SF, KF 2902 Vi, KF 2902 SF: 428 mm (16 7/8 inch); E) ONLY valid for SF versions: A + 25 mm (1 inch)

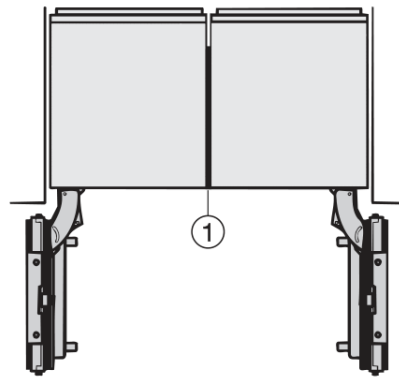

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

1) Heating mat KSK 2001 (EU, AUS, CN) or KSK 2002 (US, CA, MX, BR)

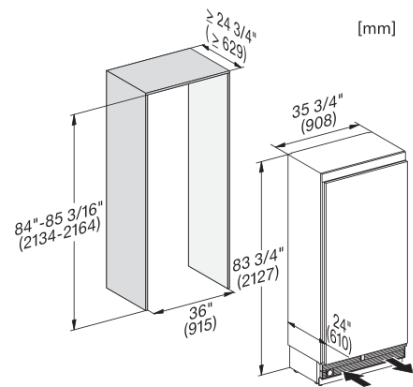

K2902Vi, K2912Vi, F2902Vi, F2912Vi, K2901Vi, K2911Vi, F2901Vi, F2911Vi, inner space, MasterCool, installation drawings

